

Karta Katalogowa Produktu


Filtr ziemny DROP

Zastosowanie

- Oczyszczanie wody deszczowej z cząstek stałych, np. liści
- Ochrona pompy przed zapchaniem i uszkodzeniem




Zalety produktu

- 100% wydajność
- Filtr przeznaczony jest dla dachów o powierzchni maksymalnie do 200 m²
- Wąska konstrukcja, prosty montaż, niewielka pokrywa
- Łatwa konserwacja
- Możliwość głębszego posadowienia przy pomocy nadstawki, z możliwością jej przycięcia co 75 mm
- Aprobata techniczna ITB

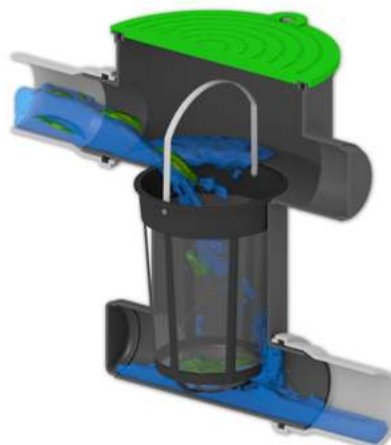

Wymiary

Wymiar	mm
Średnica sita	200
Wysokość całkowita	500
Szerokość całkowita	470
Średnica otworu montażowego	305
Średnica wlotu	Ø110
Średnica wylotu	Ø110
Głębokość posadowienia	do 500

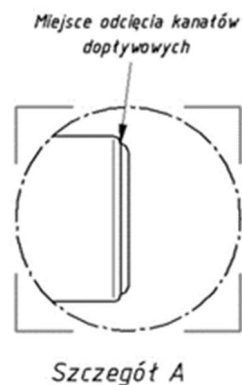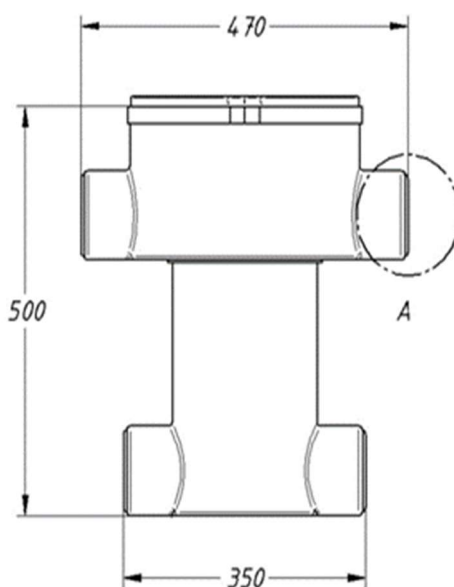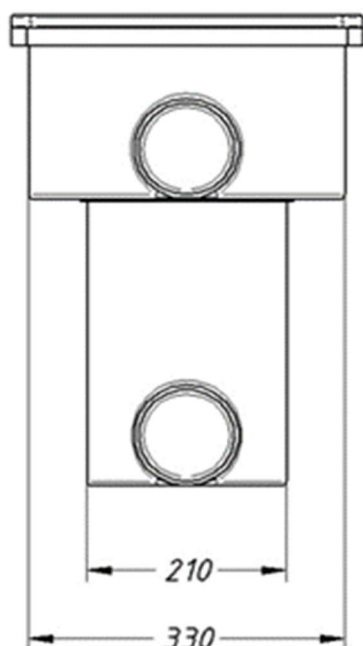

WATERSPEC

Waterspec Sp. z o.o
ul. Szamarzewskiego 31/19
60-551 Poznań

tel. 605 481 600 / 605 482 600
email: info@waterspec.pl
NIP: 7831839594