SWIMER®

Producent zbiorników

Olej napędowy | Olej opałowy | AdBlue® | Nawozy płynne | Woda

KATALOG PRODUKTÓW SWIMER 2022

Stacjonarne i mobilne zbiorniki z polietylenu
Kontenery do przechowywania i dystrybucji AdBlue®
Rotomoulding

www.swimer.pl

SPIS TREŚCI

O nas 04

Katalog produktów SWIMER 05

OLEJ NAPĘDOWY 06
- Zbiorniki stacjonarne 08
- Zbiorniki mobilne 20

OLEJ OPAŁOWY 24
- Zbiorniki jednopłaszczowe 26
- Zbiorniki dwupłaszczowe 31

ADBLUE® 36
- Zbiorniki stacjonarne 38
- Zbiorniki mobilne 54
- Kontenery do AdBlue® 57

NAWOZY PŁYNNE 64
- Zbiorniki jedno i dwupłaszczowe 66

WODA 74
- Zbiorniki naziemne 75
- Zbiorniki podziemne 88

Usługi serwisowe 98

Usługi rotomouldingu 99

Kontakt 100

SWIMER®

LAUREAT KONKURSU
TERAZ POLSKA

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską firmą produkcyjną, prowadzącą swoją działalność od 2008 roku w Toruniu. Globalny zasięg marki oraz silna pozycja na rynku krajowym i zagranicznym pozwoliła nam dotrzeć do Klientów z ponad 30 krajów świata.

Podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy jest produkcja i sprzedaż zbiorników oraz kontenerów do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego, wodnego roztworu mocznika (AdBlue®), a także wody, nawozów płynnych i środków chemicznych. Oferujemy również usługi rotomouldingu oraz serwis zbiorników każdego producenta.

Obecnie posiadamy największy udział w krajowym rynku dwupłaszczowych zbiorników naziemnych do oleju napędowego. Potwierdza to fakt, że zbiorniki SWIMER® można spotkać w niemal każdym gospodarstwie rolnym oraz w wyposażeniu wielu firm transportowych czy budowlanych. Naszymi Klientami są między innymi stacje paliw, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, służby mundurowe oraz inne podmioty użyteczności publicznej.

Z uwagą obserwujemy rosnące zapotrzebowanie rynku na wodny roztwór mocznika, który zastosowany w układach spalinowych redukuje emisję do środowiska szkodliwych tlenków azotu. Już dzisiaj układy takie posiadają nie tylko samochody ciężarowe, ale także samochody osobowe, maszyny budowlane oraz urządzenia rolnicze.

Odpowiadając na potrzeby rynku stworzyliśmy serię kontenerów Blue Force One® do przechowywania i dystrybucji wodnego roztworu mocznika. Dzięki szerokiej ofercie, jesteśmy w stanie dotrzeć do najbardziej wymagających Klientów na szerokim rynku motoryzacyjnym.

Nasze produkty spełniają rygorystyczne normy jakościowe, a produkcja nadzorowana jest przez Urząd Dozoru Technicznego i wpisuje się w regulacje Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Jakość i bezpieczeństwo naszych wyrobów potwierdzają certyfikaty ISO 9001 i 27001 oraz deklaracja CE.

Kompleksowość naszej oferty pozwala na wyprodukowanie, sprzedaż i instalację kilkunastu tysięcy zbiorników rocznie, a nasze centrum serwisowe gwarantuje szybką reakcję i niezawodne działanie instalacji.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem będziemy z sukcesem wytyczać kierunki rozwoju branży paliwowej oraz budować silną pozycję naszych biznesów w oparciu o zasady efektywności i dbałości o środowisko.

ISO 9001

ISO 27001

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ **2006/42/WE**

CE

KATALOG PRODUKTÓW

SWIMER

2022

Zbiorniki do oleju napędowego

SWIMER TANK

SWIMER TANK

SWIMER TANK Comfort-Line to sztandarowa wersja zbiorników do oleju napędowego, do którego została zamontowana duża szafa dystrybucyjna. Jej niski próg umożliwia swobodne rozwijanie i zwijanie węża oraz wygodny dostęp do układu dystrybucyjnego. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 2500, 3500, 5000, 7500 oraz 10000 litrów.

SWIMER TANK Eco-Line to ekonomiczna i kompaktowa wersja zbiornika dwupłaszczowego SWIMER TANK. Doskonała jakość wykonania gwarantuje najwyższy komfort oraz wygodę użytkowania. Każdy klient ma możliwość wyboru wersji wyposażenia dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 1500, 2500 oraz 5000 litrów.

Wersja mobilna zbiornika jednopłaszczowego do oleju napędowego SWIMER mobi 5S została zaprojektowana z myślą o komforcie najbardziej wymagających Klientów. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 200 i 400 litrów.

SERIA
SWIMER TANK Eco-Line | ELDPS

Kolory standardowe:

Zapytaj o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika na olej napędowy!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. /Φ)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	1950 x 1358 mm	150 cm	230V/50Hz	350 W	SW-101221
Basic Plus						SW-101222
Optimum						SW-101223
Classic						SW-101224
Exclusive					700-1200 W	SW-101225
Basic	2500 L	1990 x 1708 mm	150 cm	230V/50Hz	350 W	SW-102221
Basic Plus						SW-102222
Optimum						SW-102223
Classic						SW-102224
Exclusive					700-1200 W	SW-102225
Basic	5000 L	2060 x 2318 mm	150 cm	230V/50Hz	350-500 W	SW-104221
Basic Plus						SW-104222
Optimum						SW-104223
Classic						SW-104224
Exclusive					700-1200 W	SW-104225

TRANSPORT

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
12 szt.	8 szt.	5 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER TANK Eco-Line | ELDPS

BASIC

- właz rewizyjny
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa łopatkowa 230 V[3]
- filtr paliwa 10 mic.
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

BASIC PLUS

- właz rewizyjny
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa łopatkowa 230 V[3]
- filtr paliwa 10 mic.
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m[2]
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m[1]
- pistolet automatyczny
- koło zwijakowe automatyczne

OPTIMUM

- właz rewizyjny
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa łopatkowa 230 V[3]
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m[2]
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m[1]
- pistolet automatyczny
- koło zwijakowe automatyczne

CLASSIC

- właz rewizyjny
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- awaryjny wyłącznik zasilania
- uchwyt wł./wył. pompę
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- pompa łopatkowa 230 V[3]
- licznik cyfrowy PPC-600
- czujnik niskiego poziomu
- wąż dystrybucyjny 6 m[2]
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m[1]
- pistolet automatyczny
- koło zwijakowe automatyczne

[1] dotyczy tylko pojemności 5000 L
[2] dotyczy tylko pojemności 1500 i 2500 L
[3] dla pojemności 1500 i 2500 L: max 56 l/min; dla pojemności 5000 L: max 72 l/min

EXCLUSIVE

- właz rewizyjny
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku [1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa [2]
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS® [1]
- awaryjny wyłącznik zasilania
- uchwyt wł./wył. pompę
- pompa zanurzeniowa 230V [3]
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- licznik cyfrowy PPC-600
- czujnik niskiego poziomu [2]
- koło zwijakowe automatyczne
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m
- pistolet automatyczny
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej [1]

[1] dotyczy tylko pojemności 5000 L
[2] dotyczy tylko pojemności 1500 i 2500 L
[3] dla pojemności 1500 i 2500 L max 70 l/min; dla pojemności 5000 L max 80 l/min

PORÓWNANIE WERSJI

	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Wlew 2" z eurozłączem vk50	Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Odpowietrznik	Pistolet automatyczny	Awaryjny wyłącznik zasilania	Właz rewizyjny	Zegarowy wskaźnik poziomu paliwa	Wąż dystrybucyjny 6m	Wąż dystrybucyjny wzmacniany 6m	Pompa łopatkowa 230V[1]	Pompa zanurzeniowa 230V[2]	Filtr paliwa 10mic.	Filtr paliwa szklany 5mic.	Licznik cyfrowy	Licznik cyfrowy PPC-600	Automatyczne koło zwijakowe	Czujnik przecieku	Uchwyt wł. / wył. pompę	Czujnik niskiego poziomu	Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej	System pomiaru poziomu LIPREMOS®
1500 / 2500 L	Basic	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●							
	Basic Plus	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●					
	Optimum	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●		●					
	Classic	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●		●	●		●	●		
	Exclusive	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	●		●	●		
5000 L	Basic	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●			●				
	Basic Plus	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●		●	●				
	Optimum	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●	●		●	●				
	Classic	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●		●	●	●	●	●		
	Exclusive	●	●	●	●	●	●			●		●		●		●	●	●	●		●	●

[1] dla pojemności 1500 i 2500 L: max 56 l/min; dla pojemności 5000 L: max 72 l/min
[2] dla pojemności 1500 i 2500 L: max 70 l/min; dla pojemności 5000 L: max 80 l/min

SWIMER TANK
ELDPS

pojemność:
1500

seria:
Eco-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-101221

SWIMER TANK
ELDPS

pojemność:
2500

seria:
Eco-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-102221

SWIMER TANK
ELDPS

pojemność:
5000

seria:
Eco-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-104221

SERIA
SWIMER TANK Comfort-Line | FUDPS

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	ZASILANIE	WYSOKOŚĆ WLEWU	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	2500 L	1800 x 1500 x 2540 mm	230V/50Hz	160 cm	500 W	SW-102421
Classic						SW-102424
Exclusive					700 W	SW-102425
Prestige						SW-102426
Basic	3500 L	2100 x 2130 x 2870 mm	230V/50Hz	170 cm	500 W	SW-103421
Classic						SW-103424
Exclusive				80 cm	700-1200 W	SW-103425
Prestige						SW-103426
Basic	5000 L	2100 x 2360 x 3100 mm	230V/50Hz	170 cm	500 W	SW-104421
Classic						SW-104424
Exclusive				80 cm	700-1200 W	SW-104425
Prestige						SW-104426
Basic	7500 L	2500 x 2550 x 3310 mm	230V/50Hz	207 cm	500 W	SW-105421
Classic						SW-105424
Exclusive				80 cm	700-1200 W	SW-105425
Prestige						SW-105426
Basic	10000 L	3000 x 2550 x 3310 mm	230V/50Hz	267 cm	500 W	SW-106421
Classic						SW-106424
Exclusive				80 cm	700-1200 W	SW-106425
Prestige						SW-106426

TRANSPORT

2500 L [1) 2)]	3500 L [1) 2)]	5000 L [1) 2)]	7500 L [1) 2)]	10000 L [2) 3)]
8 szt.	5 szt.	5 szt.	4 szt.	4 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m
[2)] wymagana naczepa bez burt
[3)] wymagana naczepa typu „MEGA" o wys. 3 m (z podnoszonym dachem, bez burt)

GWARANCJA: Szczelność zbiornika: **10 lat**; Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER TANK Comfort-Line | FUDPS

BASIC

- właz rewizyjny [1]
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- ultradźwiękowy wskaźnik poziomu paliwa z cz. przecieku
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa łopatkowa 230 V max 72 l/min
- filtr paliwa 10 mic.
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

CLASSIC

- właz rewizyjny [1]
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- ultradźwiękowy wskaźnik poziomu paliwa z cz. przecieku
- awaryjny wyłącznik zasilania
- uchwyt wł./wył. pompę
- pompa łopatkowa 230 V max 72 l/min
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- licznik cyfrowy PPC-600
- czujnik niskiego poziomu
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

EXCLUSIVE

- właz rewizyjny [1]
- odpowietrznik
- linia napełn. z eurozłączem vk50 i zaworem bezpieczeństwa [2]
- czujnik przecieku [2]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- uchwyt wł./wył. pompę
- pompa zanurzeniowa 230V [3]
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- licznik cyfrowy PPC-600
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m
- pistolet automatyczny
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

PRESTIGE

- właz rewizyjny [1]
- odpowietrznik
- linia napełn. z eurozłączem vk50 i zaworem bezpieczeństwa [2]
- czujnik przecieku [2]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- uchwyt wł./wył. pompę
- pompa zanurzeniowa 230V [3]
- filtr paliwa szklany 5 mic.
- przepływomierz tłokowy
- licznik cyfrowy PPC-600
- koło zwijakowe automatyczne
- wąż dystrybucyjny wzmacniany 6 m
- pistolet automatyczny
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

[1] dla pojemności 2500 L: 440 mm; dla pojemności 3500 - 10000 L: 600 mm
[2] nie dotyczy pojemności 2500 L
[3] dla pojemności 2500 L: max 70 l/min; dla pojemności 3500 - 10000 L: max 80 l/min

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Zabezpieczenie przed przepełnieniem	Odpowietrznik	Pistolet automatyczny	Awaryjny wyłącznik zasilania	Właz rewizyjny [1]	Czujnik przecieku [2]	Wlew 2" z eurozłączem vk50	Linia napełniająca na poziomie roboczym [2]	Wąż dystrybucyjny 6m	Wąż dystrybucyjny wzmacniany 6m	Pompa łopatkowa 230V | 72l/min.	Pompa zanurzeniowa 230V [3]	Filtr paliwa 10 mic.	Filtr paliwa szklany 5 mic.	Licznik cyfrowy	Licznik cyfrowy PPC-600	Automatyczne koło zwijakowe	Czujnik maksymalnego poziomu [2]	Uchwyt wł. / wył. pompę	Czujnik niskiego poziomu	Oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej	Ultradźwiękowy wskaźnik poziomu paliwa z czujnikiem przecieku	System pomiaru poziomu LIPREMOS®	Przepływomierz tłokowy
Basic	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●							●		
Classic	●	●	●	●	●		●		●		●			●		●			●	●		●		
Exclusive	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●	●		●		●	
Prestige	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●		●		●	●

[1] dla pojemności 2500 L: 440 mm; dla pojemności 3500 - 10000 L: 600 mm
[2] nie dotyczy pojemności 2500 L
[3] dla pojemności 2500 L: max 70 l/min; dla pojemności 3500 - 10000 L: max 80 l/min

Dwupłaszczowe zbiorniki SWIMER TANK

Zbiorniki SWIMER TANK to dwupłaszczowe rozwiązanie, dzięki któremu olej napędowy jest dodatkowo zabezpieczony zewnętrznym płaszczem na wypadek wycieku paliwa ze zbiornika wewnętrznego. W razie ewentualnej awarii ciecz przepływa do płaszcza zewnętrznego, dzięki czemu nadal jest chroniona przed dostaniem się do gleby.

Płaszcz zewnętrzny dodatkowo zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

SWIMER TANK
FUDPS

pojemność:
2500

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-102421

SWIMER TANK
FUDPS

pojemność:
3500

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-103421

SWIMER TANK
FUDPS

pojemność:
5000

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-104421

SWIMER TANK
FUDPS

pojemność:
7500

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-105421

SWIMER TANK
FUDPS

pojemność:
10 000

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-106421

Marzy Ci się...
własna ministacja paliw?

Kupuj paliwo w hurtowych cenach i przechowuj je w zbiornikach SWIMER!

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER TANK Eco-Line i Comfort-Line

PODSTAWOWE:

Właz rewizyjny 440/600 mm (w zależności od zbiornika):

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:
- dostęp do wnętrza zbiornika
- wygodną inspekcję wnętrza zbiornika
- łatwe czyszczenie zbiornika

Króciec wlewowy 2' z eurozłączem VK50:

- wysokość wlewu zależnie od typu zbiornika
- szczelne połączenie z cysterną
- napełnianie zbiornika jest zgodne z obowiązującymi przepisami BHP oraz wymaganiami ochrony środowiska
- bezpieczna i komfortowa obsługa
- brak ryzyka ukarania podczas kontroli, zarówno dostawcy jak i odbiorcy

Awaryjny wyłącznik zasilania:

- możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania
- przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku
- zgodność z Dyrektywą Maszynową

Filtr paliwa puszkowy:

- filtracja 10 mikronów
- chroni tankowane maszyny oraz pojazdy przed zanieczyszczeniami
- łatwa wymiana filtra

Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT:

- prezentacje pomiarów:
  - bieżące tankowanie,
  - całkowite (total- od początku pracy urządzenia)
- wymiana baterii nie powoduje kasowania danych
- możliwość kalibracji
- stała i precyzyjna kontrola ilości wydawanego paliwa
- przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.

Pompa łopatkowa Panther 56 - 72 l/min

- pompa łopatkowa stosowana w dystrybutorach paliwa i układach dystrybucyjnych oleju napędowego
- samozasysająca, posiada zawór obejściowy bypass

Przewód dystrybucyjny 6 m

- olejoodporny, elastyczny
- optymalna długość do większości zastosowań

Pistolet automatyczny

- pistolet odbija przy napełnieniu tankowanego zbiornika

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

SERIA
SWIMER TANK TPZ

Kolory standardowe:

Zapytaj o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika na olej napędowy!

TRANSPORT

900 L[1)]
26 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. /Φ)	ZASILANIE	WYSOKOŚĆ WLEWU	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	900 L	1446 x 1024 mm	230 V / 50 Hz	125 cm	400 W	SW-1772721
Classic					400 W	SW-1772724

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Właz rewizyjny 140 mm	Pokrywa zamykana na klucz	Odpowietrznik	Zegarowy wskaźnik poziomu paliwa	Wąż ssawny z filtrem siatkowym i zaworem zwrotnym	Pompa Meclube max 60l/min	Filtr paliwa 10 mic.	Kolano obrotowe	Wąż dystrybucyjny 6m	Pistolet automatyczny	Wlew 2" z eurozłączem vk50	Licznik cyfrowy FMT
Basic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ZALETY

Pokrywa zamykana na klucz:
- chroni przed nieuprawnionym dostępem

Siłowniki pneumatyczne:
- samoczynne otwieranie się klapy

Pompa Meclube:
- wydajność max. 60l/min
- zasilanie 230 V / 50 Hz, moc 400 W
- posiada wbudowany filtr
- samozasysająca – nie trzeba zalewać
- posiada zintegrowany by-pass

Przepływomierz cyfrowy FMT*:
- zapamiętuje bieżące wytankowanie oraz pokazuje sumę wszystkich wytankowanych litrów paliwa
- wymiana baterii nie powoduje kasowania danych
- przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.
- możliwość kalibracji

*montowany w wersji CLASSIC

TPZ 900 to kompaktowe, wygodne i ekonomiczne zbiorniki do oleju napędowego. Idealnie sprawdzą się w takich obszarach jak: rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo oraz transport.

TPZ posiadają niezawodną, prostą konstrukcję. Są wytrzymałe na uderzenia, nie blakną, nie rdzewieją i są odporne na promieniowanie UV.

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER TANK TPZ

BASIC

- właz rewizyjny 140 mm i pokrywa zamykana na klucz
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- pompa łopatkowa 230V max 60l/min
- filtr paliwa 10 mic.
- kolano obrotowe
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

CLASSIC

- właz rewizyjny 140 mm i pokrywa zamykana na klucz
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- pompa łopatkowa 230V max 60l/min
- filtr paliwa 10 mic.
- kolano obrotowe
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- licznik cyfrowy FMT

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 **biuro@swimer.pl**

SWIMER TANK
TPZ

pojemność:
900

seria:
TPZ

nr katalogowy:
Basic: SW-1772721

ON

SERIA
SWIMER mobi 5S

mobi 5S

UNIWERSALNE WYKORZYSTANIE W:

- rolnictwie
- ogrodnictwie
- budownictwie
- transporcie
- przemyśle

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (dł. x szer. x wys.)	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	200 L	800 x 600 x 720 mm	12 V	280 W	SW-1553011
Classic					SW-1553014
Basic	400 L	1200 x 800 x 720 mm			SW-1693011
Classic					SW-1693014

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

SWIMER mobi 5S

Jednopłaszczowa wersja mobilna zbiornika SWIMER do oleju napędowego. Została ona zaprojektowana z myślą o komforcie najbardziej moblinych Klientów.

Do największych zalet należą: lekka, kompaktowa forma, pokrywa zamykana na klucz wyposażona w siłowniki pneumatyczne oraz wysokiej wydajności pompa do ON.

SWIMER mobi 5S przystosowane są do transportu wózkiem widłowym i za pomocą pasów transportowych. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 200 i 400 litrów.

TRANSPORT

POJEMNOŚĆ	200 L[1]	400 L[1]
Ilość zbiorników na palecie	6 szt.	3 szt.
Ilość palet na naczepie	33 szt.	33 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

Lubisz czuć się
wolny i niezależny?
Wybierz nasz zbiornik
mobi 5S!

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER mobi 5S

BASIC

pokrywa zamykana na klucz · odpowietrznik · zegarowy wskaźnik poziomu paliwa · przewód ssawny z zaworem zwrotnym · filtr paliwa siatkowy · pompa do ON PIUSI 12V 50L/min · wąż dystrybucyjny 4 lub 6 m** · pistolet automatyczny

CLASSIC

pokrywa zamykana na klucz · odpowietrznik · zegarowy wskaźnik poziomu paliwa · przewód ssawny z zaworem zwrotnym · filtr paliwa siatkowy · pompa do ON PIUSI 12V 50L/min · wąż dystrybucyjny 4 lub 6 m** · pistolet automatyczny

przepływomierz cyfrowy FMT

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Pokrywa zamykana na klucz z siłownikami pneumatycznymi	Odpowietrznik	Zegarowy wskaźnik poziomu paliwa	Przewód ssawny z zaworem zwrotnym	Filtr paliwa siatkowy	Kabel zasilający pompę 2 m[1]	Pompa PIUSI max 50l / min	Włącznik / wyłącznik pompy	Przewód dystrybucyjny[2]	Pistolet automatyczny	Przepływomierz cyfrowy FMT
Basic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] zakończony zaciskami krokodylkowymi do szybkiego podłączenia akumulatora
[2] długość przewodu: 4m dla SWIMER mobi 5S 200, 6m dla SWIMER mobi 5S 400

ZALETY

Pokrywa zamykana na klucz:
- chroni przed nieuprawnionym dostępem

Siłowniki pneumatyczne:
- samoczynne otwieranie się klapy

Pompa PIUSI:
- wydajność max. 50l/min
- zasilanie 12 V, 280 W
- posiada wbudowany filtr
- szerokie zastosowanie w miejscach gdzie nie ma dostępu do napięcia 230 V

Przepływomierz cyfrowy FMT*:
- zapamiętuje bieżące wytankowanie oraz pokazuje sumę wszystkich wytankowanych litrów paliwa
- wymiana baterii nie powoduje kasowania danych
- przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.
- możliwość kalibracji

*montowany w wersji CLASSIC

ON AdBlue®

SERIA
SWIMER mobi 5S Duo

mobi DUO 5S

DWA UKŁADY WYDAWCZE

JEDEN ZBIORNIK - DWA PŁYNY!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (dł. x szer. x wys.)	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	450 L	1200 x 800 x 820 mm	12 V	330 W	SW-8743011
Classic					SW-8743014

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: 5 lat
Akcesoria: 24 miesiące

TRANSPORT

POJEMNOŚĆ	450 L[1]
Ilość zbiorników na palecie	3 szt.
Ilość palet na naczepie	33 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

Tankuj swoją flotę...

szybko, wygodnie, bezpiecznie!

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER mobi 5S Duo

BASIC

- pokrywa zamykana na klucz
- wlew z odpowietrz-nikiem
- zegarowy wskaźnik poziomu ON
- przewód ssawny z zaworem zwrotnym (ON)
- filtr paliwa siatkowy (ON)
- pompa do ON PIUSI 12V 50L/min
- pompa AdBlue® z kablem zasilającym 2m
- dwa węże dystrybucyjne 2x4m
- dwa pistolety automatyczne

CLASSIC

- pokrywa zamykana na klucz
- wlew z odpowietrz-nikiem
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- przewód ssawny z zaworem zwrotnym
- filtr paliwa siatkowy
- pompa do ON PIUSI 12V 50L/min
- pompa AdBlue® z kablem zasilającym 2m
- dwa węże dystrybucyjne 2x4m
- dwa pistolety automatyczne
- przepływomierz cyfrowy FMT (ON)

Zbiorniki mobilne SWIMER mobi 5S Duo przystosowane są do transportu wózkiem widłowym oraz za pomocą pasów transportowych.

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Pokrywa zamykana na klucz z siłownikami pneumatycznymi	Odpowietrznik	Zegarowy wskaźnik poziomu paliwa	Przewód ssawny z zaworem zwrotnym	Filtr paliwa siatkowy	Kabel zasilający pompę 2 m[1]	Pompa ON firmy PIUSI max 50L / min	Pompa AdBlue®	Włącznik / wyłącznik pompy	Przewód dystrybucyjny 2 x 4 m	Pistolet automatyczny (dwie sztuki)	Przepływomierz cyfrowy FMT (ON)
Basic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Classic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] zakończony zaciskami krokodylkowymi do szybkiego podłączenia akumulatora

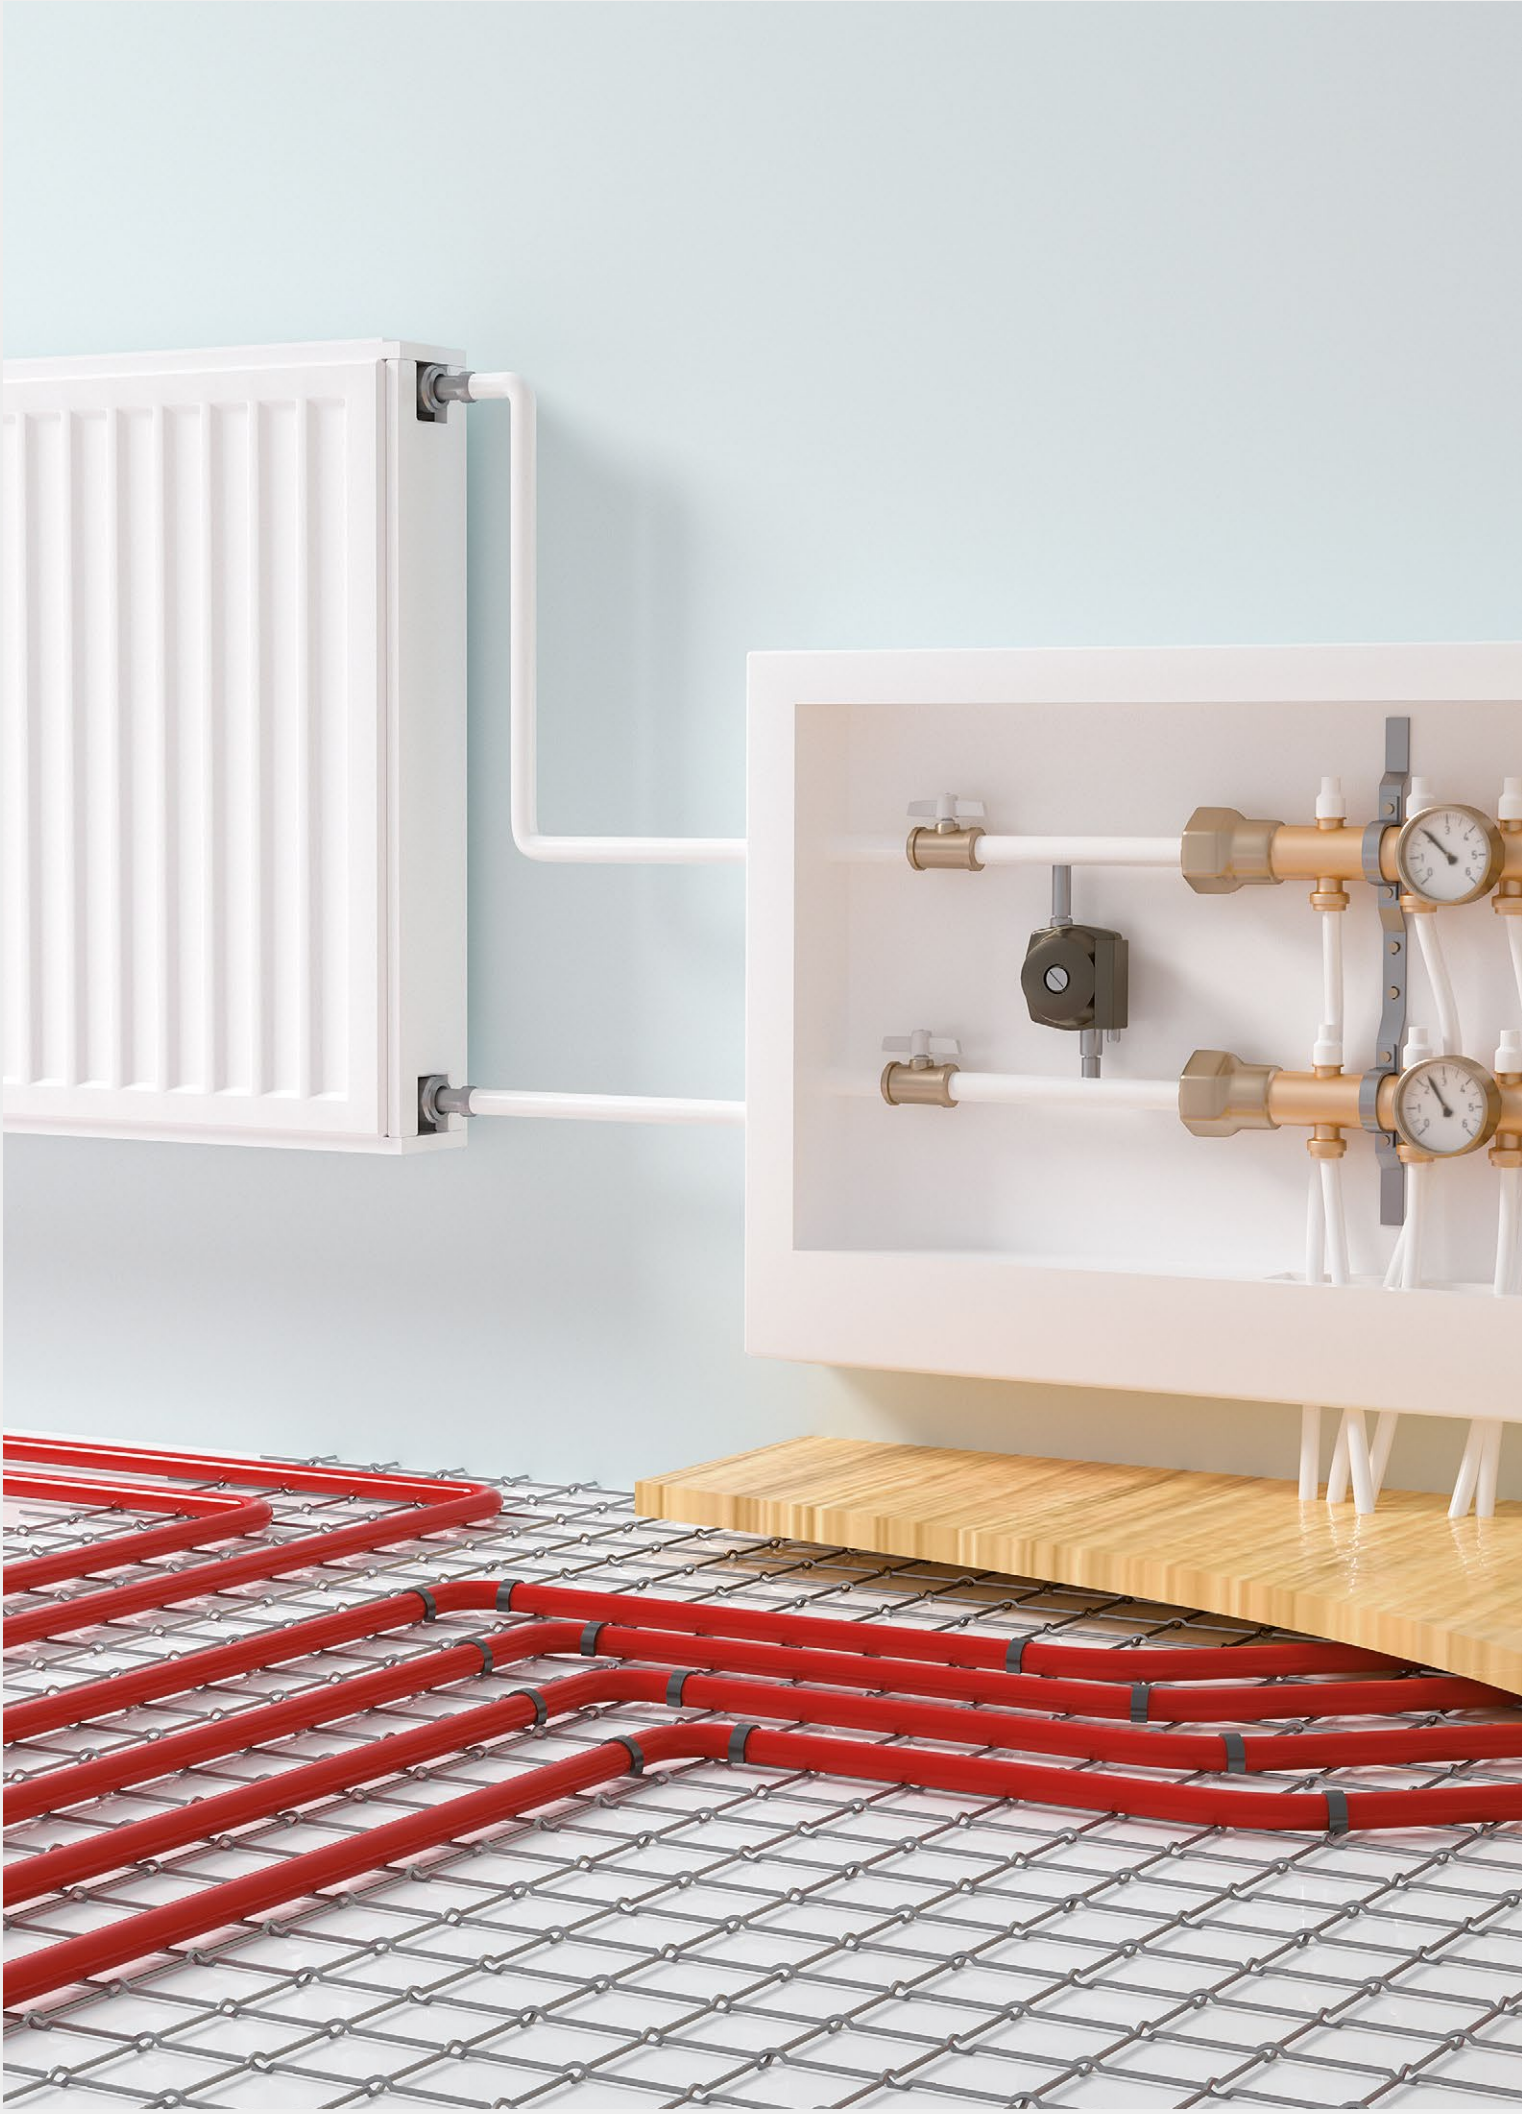

Zbiorniki do oleju opałowego

SWIMER HEATING OIL TANK

SWIMER HEATING OIL TANK

Zbiorniki SWIMER HEATING OIL TANK to wygodny, praktyczny i bezpieczny sposób na przechowywanie oleju opałowego. Zbiorniki te są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki pogodowe oraz promieniowanie UV.

Znajdą one zastosowanie w budynkach, które wykorzystują olej opałowy do ogrzewania (zarówno w zakładach przemysłowych, jak i domach prywatnych).

Ogromną zaletą zbiorników SWIMER HEATING OIL TANK jest możliwość ich instalacji **wewnątrz** oraz **na zewnątrz** budynku.

W naszej ofercie posiadamy zbiorniki jednopłaszczowe oraz dwupłaszczowe o pojemnościach od 1500 do 10000 L. Istnieje możliwość **łączenia zbiorników** do oleju opałowego.

Zbiorniki jednopłaszczowe

SWIMER HEATING OIL TANK

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. /Φ x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	BODY	Nr kat. BASIC OUT	Nr kat. BASIC IN
Basic	1500 L	1562 x 1213 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90111119	SW-90111120
	2500 L	1652 x 1552 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90211119	SW-90211120
	5000 L	1652 x 2182 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90411119	SW-90411120
	2500 L	1650 x 1400 x 1800 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-90231119	SW-90231120
	3500 L	1690 x 1820 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90331119	SW-90331120
	5000 L	1800 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90431119	SW-90431120
	7500 L	2120 x 2360 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-90531119	SW-90531120
	10000 L	2710 x 2360 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-90631119	SW-90631120

TRANSPORT Eco-Line

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
22 szt.	10 szt.	6 szt.

TRANSPORT Comfort-Line

2500 L[1)]	3500 L[1)]	5000 L[1)]	7500 L[1)]	10000 L[1)]
9 szt.	8 szt.	6 szt.	5 szt.	5 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER HEATING OIL TANK | ELJP | FUJP

Zbiorniki instalowane NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (OUT)

Wyposażenie BASIC

- właz rewizyjny 440 mm
- odpowietrznik
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- czujnik max. poziomu paliwa
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- króciec 3/4" gwintowany - POBÓR
- króciec 3/4" gwintowany - POWRÓT

[1] dotyczy pojemności od 3500 do 10000 L

Zbiorniki instalowane WEWNĄTRZ BUDYNKU (IN)

Wyposażenie BASIC

- właz rewizyjny 440 mm
- króciec 2" pod odpowietrznik
- króciec wlewowy 2" gwintowany
- czujnik przecieku[1]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- czujnik max. poziomu paliwa
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- króciec 3/4" gwintowany - POBÓR
- króciec 3/4" gwintowany - POWRÓT

[1] dotyczy pojemności od 3500 do 10000 L

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE zbiorników instalowanych NA ZEWNĄTRZ i WEWNĄTRZ budynków

- linia napełniająca na poziomie roboczym[1]
- SpillStop zabezpieczenie przed przepełnieniem
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- sonar LIPREMOS® SONIC
- SSP automatyczny system sterujący elektrozaworami

[1] dotyczy wyłącznie zbiorników o poj. 7500 - 10000 L instalowanych NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

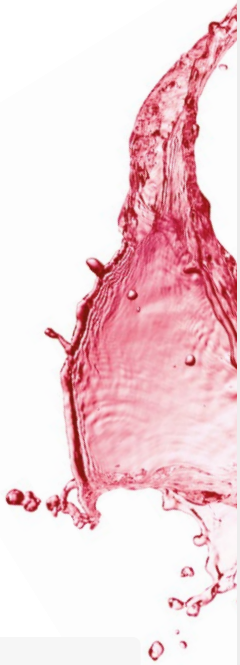

Prawidłowa instalacja zbiornika jednopłaszczowego do oleju opałowego wymaga zamontowania WANNY WYCHWYTOWEJ. Zapytaj naszego przedstawiciela o rozszerzoną ofertę.

+48 733 667 798 **biuro@swimer.pl**

SWIMER HEATING OIL TANK

ELJP

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90111119

Basic IN: SW-90111120

SWIMER HEATING OIL TANK

ELJP

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90211119

Basic IN: SW-90211120

SWIMER HEATING OIL TANK

ELJP

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90411119

Basic IN: SW-90411120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUJP

pojemność:

2500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90231119

Basic IN: SW-90231120

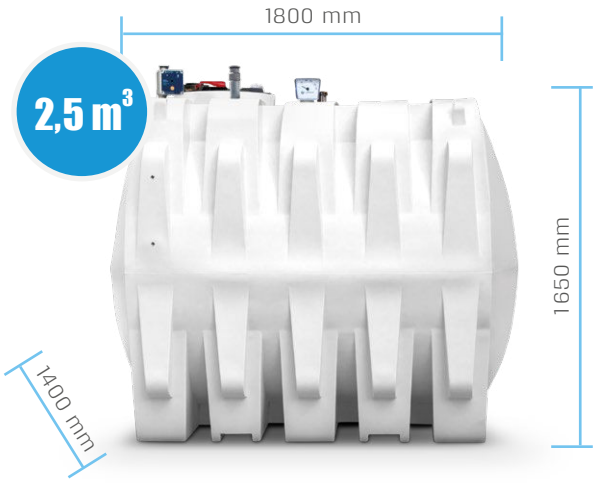

SWIMER HEATING OIL TANK

FUJP

pojemność:

3500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90331119

Basic IN: SW-90331120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUJP

pojemność:

5000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90431119

Basic IN: SW-90431120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUJP

pojemność:

7500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90231119

Basic IN: SW-90231120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUJP

pojemność:

10000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90331119

Basic IN: SW-90331120

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

Zbiorniki dwupłaszczowe

SWIMER HEATING OIL TANK

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	BODY	Nr kat. BASIC OUT	Nr kat. BASIC IN
Basic	1500 L	1950 x 1358 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90122119	SW-90122120
	2500 L	1990 x 1708 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90222119	SW-90222120
	5000 L	2060 x 2318 mm	150 cm	Eco-Line	SW-90422119	SW-90422120
	2500 L	1800 x 1500 x 2540 mm	160 cm	Comfort-Line	SW-90242119	SW-90242120
	3500 L	2100 x 2130 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90332119	SW-90332120
	5000 L	2100 x 2360 mm	170 cm	Comfort-Line	SW-90432119	SW-90432120
	7500 L	2500 x 2550 mm	207 cm	Comfort-Line	SW-90532119	SW-90532120
	10000 L	3000 x 2550 mm	267 cm	Comfort-Line	SW-90632119	SW-90632120

TRANSPORT Eco-Line

1500 L[1]	2500 L[1]	5000 L[1]
12 szt.	8 szt.	5 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

TRANSPORT Comfort-Line

2500 L[1]	3500 L[1]	5000 L[1]	7500 L[1] [2]	10000 L[2] [3]
8 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m
[2] wymagana naczepa bez burt
[3] wymagana naczepa typu „MEGA" o wys. 3 m (z podnoszonym dachem, bez burt)

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER HEATING OIL TANK ELDPS | FUDP

Zbiorniki instalowane NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU (OUT)

Wyposażenie BASIC

- właz rewizyjny[1]
- odpowietrznik (właz)
- wlew 2" z eurozłączem vk50
- czujnik przecieku[2]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- czujnik max. poziomu paliwa
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa[3]
- ultradźwiekowy wskaźnik [4]
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- króciec 3/4" gwintowany - POBÓR
- króciec 3/4" gwintowany - POWRÓT

[1] właz rewizyjny 440 mm - dotyczy pojemności 1500-2500; właz rewizyjny 600 mm - dotyczy pojemności 3500 - 10000 L
[2] nie występuje w wersji 1500-2500 L Eco-Line oraz 2500 L Comfort-Line
[3] dotyczy wyłącznie serii Eco-Line
[4] dotyczy wyłącznie serii Comfort-Line

Zbiorniki instalowane WEWNĄTRZ BUDYNKU (IN)

Wyposażenie BASIC

- właz rewizyjny[1]
- króciec 2" pod odpowietrznik[5]
- króciec wlewowy 2" gwintowany[5]
- czujnik przecieku[2]
- zabezpieczenie przed przepełnieniem
- czujnik max. poziomu paliwa
- zegarowy wskaźnik poziomu paliwa[3]
- ultradźwiekowy wskaźnik poziomu [4]
- wąż ssawny z filtrem siatk. i zaworem zwrotnym
- króciec 3/4" gwintowany - POBÓR
- króciec 3/4" gwintowany - POWRÓT

[1] właz rewizyjny 440 mm - dotyczy pojemności 1500-2500; właz rewizyjny 600 mm - dotyczy pojemności 3500 - 10000 L
[2] nie występuje w wersji 1500-2500 L Eco-Line oraz 2500 L Comfort-Line
[3] dotyczy wyłącznie serii Eco-Line
[4] dotyczy wyłącznie serii Comfort-Line
[5] króćce (gwintowane) umiejscowione są na płaszczu wewnętrznym i przechodzą przez płaszcz zewnętrzny

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE zbiorników instalowanych NA ZEWNĄTRZ i WEWNĄTRZ budynków

- linia napełniająca na poziomie roboczym[1]
- SpillStop zabezpieczenie przed przepełnieniem
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- sonar LIPREMOS® SONIC
- SSP automatyczny system sterujący elektrozaworami
- taśma grzewcza
- izolacja termiczna

[1] dotyczy wyłącznie zbiorników o poj. 7500 - 10000 L instalowanych NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

SWIMER HEATING OIL TANK

ELDPS

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90122119

Basic IN: SW-90122120

SWIMER HEATING OIL TANK

ELDPS

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90222119

Basic IN: SW-90222120

SWIMER HEATING OIL TANK

ELDPS

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90422119

Basic IN: SW-90422120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUDPS

pojemność:

2500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90242119

Basic IN: SW-90242120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUDP

pojemność:

3500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90332119

Basic IN: SW-90332120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUDP

pojemność:

5000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90432119

Basic IN: SW-90432120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUDP

pojemność:

7500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90532119

Basic IN: SW-90532120

SWIMER HEATING OIL TANK

FUDP

pojemność:

10000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic OUT: SW-90632119

Basic IN: SW-90632120

Polecamy wersję premium
SWIMER HEATING OIL TANK | FUDPS
z dużą szafą dystrybucyjną!

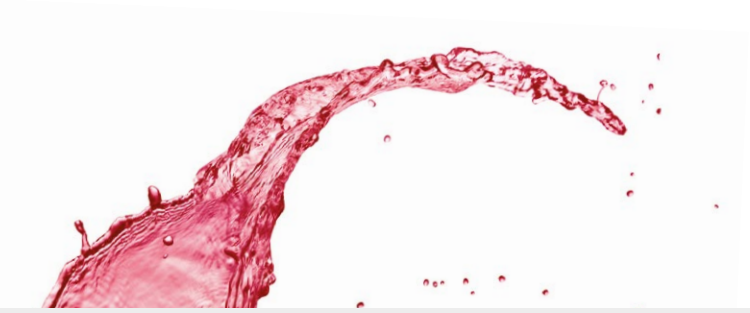

Zbiorniki do AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

SWIMER BLUE TANK

SWIMER BLUE TANK to jedno- i dwupłaszczowe zbiorniki z polietylenu. Doskonała jakość ich wykonania gwarantuje najwyższy komfort oraz wygodę użytkowania.

Zbiorniki SWIMER BLUE TANK występują w pojemnościach: 1500-10000 litrów.

Wersja mobilna zbiornika jednopłaszczowego do AdBlue® SWIMER mobi 5S Blue została zaprojektowana z myślą o komforcie najbardziej moblinych Klientów. Zbiorniki te występują w pojemnościach: 200 i 400 litrów.

AdBlue®

SERIA
SWIMER BLUE TANK Eco-Line | ELDPS

Kolory standardowe:

Zapytaj o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika na AdBlue®!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. /Φ)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	1958 x 1358 mm	150 cm	230V / 50Hz	450 W	SW-201221
Classic					1650 W	SW-201224
Exclusive					1650 W	SW-201225
Prestige					2000 W	SW-201226
Basic	2500 L	1990 x 1708 mm	150 cm	230V / 50Hz	450 W	SW-202221
Classic					1650 W	SW-202224
Exclusive					1650 W	SW-202225
Prestige					2000 W	SW-202226
Basic	5000 L	2060 x 2318 mm	150 cm	230V / 50Hz	450 W	SW-204221
Classic					1650 W	SW-204224
Exclusive					1650 W	SW-204225
Prestige					2500 W	SW-204226

TRANSPORT

1500 L [1]	2500 L [1]	5000 L [1]
12 szt.	8 szt.	5 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER BLUE TANK Eco-Line (ELDPS)

BASIC

- właz rewizyjny
- wlew 140 mm z pokrywą
- odpowietrznik
- zegarowy wskaźnik poziomu
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

CLASSIC

- właz rewizyjny
- wlew 140 mm z pokrywą
- odpowietrznik
- zegarowy wskaźnik poziomu
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch

EXCLUSIVE

- właz rewizyjny
- wlew 140 mm z pokrywą
- odpowietrznik
- zegarowy wskaźnik poziomu 1)
- system pomiaru poziomu LIPREMOS® 2)
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy PPC-600
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- uchwyt pistoletu wł./wył.pompę
- koło zwijakowe automatyczne
- ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch
- izolacja termiczna

PRESTIGE

- właz rewizyjny
- wlew 2" z suchozłączem TODO
- odpowietrznik
- system pomiaru poziomu LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy PPC-600
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- uchwyt pistoletu wł./wył.pompę
- koło zwijakowe automatyczne
- taśma grzewcza
- ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch
- wentylator wyciągowy zbiornika
- izolacja termiczna

1) wyposażenie dotyczy pojemności 1500- 2500 L; 2) wyposażenie dotyczy pojemności 5000 L

PORÓWNANIE WERSJI

	ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Właz rewizyjny 440mm / 600mm*	Odpowietrznik	Pistolet automatyczny	Pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min	Wąż dystrybucyjny 6 m	Awaryjny wyłącznik zasilania	Wlew 140 mm z pokrywą	Wlew 2" z suchozłączem TODO	Zegarowy wskaźnik poziomu	System pomiaru poziomu LIPREMOS®	Filtr siatkowy	Licznik cyfrowy	Licznik cyfrowy PPC-600	Uchwyt pistoletu wł./wył.pompę	Koło zwijakowe automatyczne	Ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch	Izolacja termiczna	Wentylator wyciągowy zbiornika	Taśma grzewcza
1500 / 2500 L	Basic	●	●	●	●	●	●	●		●										
	Classic	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●				●			
	Exclusive	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●		
	Prestige	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
5000 L	Basic	●	●	●	●	●	●	●		●										
	Classic	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●				●			
	Exclusive	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●		
	Prestige	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	●

* 600 mm dotyczy tylko pojemności 5000L

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELDPS

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-201221

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELDPS

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-202221

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELDPS

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-204221

AdBlue®

SERIA
SWIMER BLUE TANK Comfort-Line | FUDPS

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	ZASILANIE	WYSOKOŚĆ WLEWU	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	2500 L	1800 x 1500 x 2540 mm	230V/50Hz	160 cm	450 W	SW-202421
Classic					3000 W	SW-202424
Exclusive					3000 W	SW-202425
Prestige					2500 W	SW-202426
Basic	3500 L	2100 x 2130 x 2870 mm	230V/50Hz	170 cm	450 W	SW-203421
Classic					3000 W	SW-203424
Exclusive					3000 W	SW-203425
Prestige				70 cm	2500 W	SW-203426
Basic	5000 L	2100 x 2360 x 3100 mm	230V/50Hz	170 cm	450 W	SW-204421
Classic					3000 W	SW-204424
Exclusive					3000 W	SW-204425
Prestige				70 cm	3800 W	SW-204426
Basic	7500 L	2500 x 2550 x 3310 mm	230V/50Hz	207 cm	450 W	SW-205421
Classic					3000 W	SW-205424
Exclusive					3000 W	SW-205425
Prestige				70 cm	2500 W	SW-205426
Basic	10000 L	3000 x 2550 x 3310 mm	230V/50Hz	267 cm	450 W	SW-206421
Classic					3000 W	SW-206424
Exclusive					3000 W	SW-206425
Prestige				80 cm	2500 W	SW-206426

TRANSPORT

2500 L [1) 2)]	3500 L [1) 2)]	5000 L [1) 2)]	7500 L [1) 2)]	10000 L [2) 3)]
8 szt.	5 szt.	5 szt.	4 szt.	4 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m
[2)] wymagana naczepa bez burt
[3)] wymagana naczepa typu „MEGA" o wys. 3 m (z podnoszonym dachem, bez burt)

GWARANCJA: Szczelność zbiornika: **10 lat**; Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER BLUE TANK Comfort-Line (FUDPS)

BASIC

- właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm [1]
- wlew 2" króciec ze stali szlachetnej
- odpowietrznik
- system pomiaru poziomu LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny

CLASSIC

- właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm [1]
- wlew 2" króciec ze stali szlachetnej
- odpowietrznik
- system pomiaru poziomu LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- ogrzewanie zbiornika - nadmuch
- ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch

EXCLUSIVE

- właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm [1]
- wlew 2" z suchozłączem TODO
- odpowietrznik
- system pomiaru poziomu LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy PPC-600
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- uchwyt pistoletu wł./wył.pompę
- ogrzewanie zbiornika - nadmuch
- ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch
- wentylator wyciągowy zbiornika
- izolacja termiczna

PRESTIGE

- właz rewizyjny 440 mm lub 600 mm [1]
- wlew 2" z suchozłączem TODO [1]
- linia napełniająca na p. roboczym [2]
- odpowietrznik
- system pomiaru poziomu LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr siatkowy
- licznik cyfrowy PPC-600
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny
- uchwyt wł./wył. pompę
- koło zwijakowe automatyczne
- czujnik maksymalnego poziomu [2]
- pakiet LATO/ZIMA [3]

1) 440 mm - dotyczy tylko pojemności 2500 L; 2) dotyczy pojemności 3500 - 10000 L; 3) zawartość pakietu LATO/ZIMA: taśma grzewcza, ogrzewanie szafy dystrybucyjnej (nadmuch), wentylator wyciągowy zbiornika, izolacja termiczna.

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

FUDPS

pojemność:

2500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-202421

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

FUDPS

pojemność:

3500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-203421

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

FUDPS

pojemność:

5000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-204421

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

FUDPS

pojemność:

7500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-205421

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

FUDPS

pojemność:

10000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-206421

Dwupłaszczowe zbiorniki SWIMER BLUE TANK

Zbiorniki SWIMER BLUE TANK to dwupłaszczowe rozwiązanie, dzięki któremu płyn AdBlue® jest dodatkowo zabezpieczony zewnętrznym płaszczem na wypadek wycieku ze zbiornika wewnętrznego. W razie ewentualnej awarii ciecz przepływa do płaszcza zewnętrznego, dzięki czemu nadal jest chroniona przed dostaniem się do gleby.

Płaszcz zewnętrzny dodatkowo zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

AdBlue®

SERIA
SWIMER BLUE TANK Eco-Line | ELJPS

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (szer. x wys. x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	1213 x 1562 x 1765 mm	150 cm	230V/50Hz	310 W	SW-201211
Basic Plus					310 W	SW-201212
Optimum					450 W	SW-201213
Classic					450 W	SW-201214
Exclusive					1750 W	SW-201215
Prestige					1750 W	SW-201216
Basic	2500 L	1552 x 1652 x 2105 mm	150 cm	230V/50Hz	310 W	SW-202211
Basic Plus					310 W	SW-202212
Optimum					450 W	SW-202213
Classic					450 W	SW-202214
Exclusive					1750 W	SW-202215
Prestige					1750 W	SW-202216
Basic	5000 L	2182 x 1652 x 2734 mm	150 cm	230V/50Hz	310 W	SW-204211
Basic Plus					310 W	SW-204212
Optimum					450 W	SW-204213
Classic					450 W	SW-204214
Exclusive					1750 W	SW-204215
Prestige					1750 W	SW-204216

TRANSPORT

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
14 szt.	9 szt.	5 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER BLUE TANK Eco-Line | ELJPS

BASIC

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa membranowa 230 V max 34 l/min | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

BASIC PLUS

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa membranowa 230 V max 34 l/min | licznik cyfrowy | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

OPTIMUM

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

CLASSIC

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min | licznik cyfrowy | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

EXCLUSIVE

właz rewizyjny 440 mm
odpowietrznik
zegarowy wskaźnik poziomu
awaryjny wyłącznik zasilania
pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
wąż dystrybucyjny 6 m
pistolet automatyczny
ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch

PRESTIGE

właz rewizyjny 440 mm
odpowietrznik
zegarowy wskaźnik poziomu
awaryjny wyłącznik zasilania
pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
licznik cyfrowy
wąż dystrybucyjny 6 m
pistolet automatyczny
ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Właz rewizyjny 440mm	Odpowietrznik	Zegarowy wskaźnik poziomu	Pistolet automatyczny	Awaryjny wyłącznik zasilania	Wąż dystrybucyjny 6 m	Pompa membranowa 230 V max 34 l/min	Pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min	Licznik cyfrowy	Ogrzewanie szafy dystr. - nadmuch
Basic	●	●	●	●	●	●	●			
Basic PLUS	●	●	●	●	●	●	●		●	
Optimum	●	●	●	●	●	●		●		
Classic	●	●	●	●	●	●		●	●	
Exclusive	●	●	●	●	●	●		●		●
Prestige	●	●	●	●	●	●		●	●	●

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJPS

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-201211

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJPS

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-202211

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJPS

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-204211

AdBlue®

SERIA
SWIMER BLUE TANK Eco-Line | ELJP

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (szer. x wys. x dł.)	ZASILANIE	WYSOKOŚĆ WLEWU	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	1213 x 1562 x 1765 mm	230V/50Hz	150cm	250W	SW-201111
Basic Plus						SW-201112
Optimum						SW-201113
Classic						SW-201114
Basic	2500 L	1552 x 1652 x 2105 mm	230V/50Hz	150cm	250W	SW-202111
Basic Plus						SW-202112
Optimum						SW-202113
Classic						SW-202114
Basic	5000 L	2182 x 1652 x 2734 mm	230V/50Hz	150cm	250W	SW-204111
Basic Plus						SW-204112
Optimum						SW-204113
Classic						SW-204114

TRANSPORT

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
22 szt.	10 szt.	6 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER BLUE TANK Eco-Line | ELJP

BASIC

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa membranowa 230 V max 34 l/min | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

BASIC PLUS

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa membranowa 230 V max 34 l/min | licznik cyfrowy | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

OPTIMUM

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

CLASSIC

właz rewizyjny 440 mm | odpowietrznik | zegarowy wskaźnik poziomu | awaryjny wyłącznik zasilania | pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min | licznik cyfrowy | wąż dystrybucyjny 6 m | pistolet automatyczny

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Właz rewizyjny 440mm	Odpowietrznik	Zegarowy wskaźnik poziomu	Pistolet automatyczny	Awaryjny wyłącznik zasilania	Wąż dystrybucyjny 6 m	Pompa membranowa 230 V max 34 l/min	Pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min	Licznik cyfrowy
Basic	●	●	●	●	●	●	●		
Basic PLUS	●	●	●	●	●	●	●		●
Optimum	●	●	●	●	●	●		●	
Classic	●	●	●	●	●	●		●	●

AdBlue®

SERIA
SWIMER BLUE TANK Comfort-Line | FUJPS

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK
FUJPS

pojemność:
12500

seria:
Comfort-Line

nr katalogowy:
Basic: SW-12500F

Zapytaj naszego przedstawiciela o ofertę na zbiorniki jednopłaszczowe z DUŻĄ SZAFĄ dystrybucyjną!

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJP

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-201111

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJP

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-202111

AdBlue®

SWIMER BLUE TANK

ELJP

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-204111

SERIA
SWIMER mobi 5S Blue

mobi BLUE 5S

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (dł. x szer. x wys.)	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	200 L	800 x 600 x 720 mm	12 V	280 W	SW-2553011
Classic					SW-2553014
Basic	400 L	1200 x 800 x 720 mm			SW-2693011
Classic					SW-2693014

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: 5 lat
Akcesoria: 24 miesiące

TRANSPORT

POJEMNOŚĆ	200 L[1]	400 L[1]
Ilość zbiorników na palecie	6 szt.	3 szt.
Ilość palet na naczepie	33 szt.	33 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

AdBlue® zawsze
w zasięgu ręki!

STANDARDOWE WERSJE / WYPOSAŻENIE
SWIMER mobi 5S Blue

BASIC

- pokrywa zamykana na klucz
- wlew z odpowietrz-nikiem
- przewód ssawny z zaworem zwrotnym
- filtr siatkowy
- pompa AdBlue® z kablem zasilającym 2m
- uchwyt wł./wył. pompę
- wąż dystrybucyjny
- pistolet automatyczny
- zegarowy wskaźnik poziomu płynu (opcja)

CLASSIC

- pokrywa zamykana na klucz
- wlew z odpowietrz-nikiem
- przewód ssawny z zaworem zwrotnym
- filtr siatkowy
- pompa AdBlue® z kablem zasilającym 2m
- uchwyt wł./wył. pompę
- wąż dystrybucyjny
- pistolet automatyczny
- przepływomierz cyfrowy

Zbiorniki mobilne SWIMER mobi 5S Blue przystosowane są do transportu wózkiem widłowym oraz za pomocą pasów transportowych.

PORÓWNANIE WERSJI

ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Pokrywa zamykana na klucz z siłownikami pneumatycznymi	Odpowietrznik	Kabel zasilający pompę 2 m [1]	Pompa AdBlue®	Włącznik / wyłącznik pompy	Przewód dystrybucyjny [2]	Pistolet automatyczny	Przepływomierz cyfrowy FMT
Basic	●	●	●	●	●	●	●	
Classic	●	●	●	●	●	●	●	●

[1] zakończony zaciskami do szybkiego podłączenia akumulatora

[2] 4m dla SWIMER mobi 5S Blue 200L, 6m dla SWIMER mobi 5S Blue 400L

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER BLUE TANK Eco-Line i Comfort-Line

PODSTAWOWE

Właz rewizyjny 440/600 mm (w zależności od zbiornika):

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

- dostęp do wnętrza zbiornika
- wygodną inspekcję wnętrza zbiornika
- łatwe czyszczenie zbiornika

Pistolet automatyczny:

- pistolet odbija przy napełnieniu tankowanego zbiornika

Pompa zanurzeniowa 230V, 35l/min

- pompę charakteryzuje prosta budowa oraz duża wytrzymałość
- odporna na korozję dzięki zastosowanym materiałom

POLECANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Awaryjny wyłącznik zasilania:

- możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania
- przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku
- zgodność z Dyrektywą Maszynową

Filtr siatkowy*:

- chroni układ dystrybucyjny przed zanieczyszczeniami
- wydłuża żywotność układu dystrybucyjnego

*na zamówienie istnieje możliwość zamontowania filtru PIUSI 3D

Przepływomierz rotorowy cyfrowy FMT:

- prezentacje pomiarów:
  - bieżące tankowanie,
  - całkowite (total- od początku pracy urządzenia)
- wymiana baterii nie powoduje kasowania danych
- możliwość kalibracji
- stała i precyzyjna kontrola ilości wydawanego paliwa
- przepływ od min. 2l/min do max. 100l/min.

Koło zwijakowe automatyczne:

- zwiększa żywotność przewodu
- przewód nie zagina się, co pozwala uzyskać większą wydajność
- łatwiejsza obsługa
- przewód nie styka się z ziemią, co zapewnia czystsze wnętrze przestrzeni dystrybucyjnej

System pomiaru poziomu Lipremos:

- zasilanie 230V, 50Hz - brak konieczności wymiany baterii
- dokładność pomiaru +/- 0,5%
- duży, 5-cyfrowy wyświetlacz LED, czytelny w pełnym słońcu, wyświetla wskazania w litrach i procentach
- sygnalizuje stan niskiego poziomu płynu w zbiorniku
- sygnalizuje stan maksymalnego poziomu płynu w zbiorniku
- jako opcja możliwość zamontowania modułu GPRS

AdBlue®

Kontenery do AdBlue®

BLUE FORCE ONE®

Z układem MID / MAGAZYNOWE (STORAGE)

Blue Force One® to nowoczesne kontenery do magazynowania i dystrybucji AdBlue® umożliwiające legalną, detaliczną sprzedaż wodnego roztworu mocznika.

Nasze kontenery posiadają zintegrowany układ dystrybucyjny MID lub mogą być przystosowane do instalacji zewnętrznego układu dystrybucyjnego.

Wykonane są:

- **z laminatu** wielowarstwowego na bazie żywic poliestrowych z izolacją (LI). Możliwa jest też opcja bez izolacji termicznej (L).
- **z płyty** warstwowej (P) w okładzinie z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym i rdzeniem z pianki poliuretanowej (izolacja).

Dlaczego Blue Force One®?

Wszystkie rozwiązania i wersje charakteryzuje **nowoczesny design oraz wysoka wytrzymałość**.

Dzięki **izolacji termicznej** oraz zastosowanemu **ogrzewaniu i wentylacji** kontenery **Blue Force One®** mogą być stosowane w zróżnicowanych strefach klimatycznych zachowując niezmienioną jakość AdBlue® przez długi okres czasu.

Idealne **dopasowanie do wymiarów wysp** dystrybucyjnych na stacjach paliw oraz najszersza na rynku oferta sprawiają, że kontenery są w stanie sprostać potrzebom najbardziej wymagających Klientów.

Możliwość wyboru opcji materiału, z którego wykonany jest kontener sprawia, że seria **Blue Force One®** może być zarówno bardzo **ekonomicznym rozwiązaniem** jak i spełniać **wysublimowane oczekiwania** co do wyposażenia, designu czy personalizacji graficznej.

Poza standardowymi rozwiązaniami mamy możliwości projektowania i wytworzenia kontenerów **o wymiarach i pojemnościach według indywidualnych potrzeb inwestorów**.

Gwarancja

Szczelność kontenera: 5 lat
Akcesoria: 24 miesiące

Co wyróżnia nasze kontenery?

- Izolacja termiczna
- Nadmuch ciepłego powietrza
- Wentylator
- Ogrzewana przestrzeń na pistolet
- Koło zwijakowe - wąż 6 m
- Kontener fabrycznie przygotowany do kotwienia

Blue® Force One

Blue Force One® **MID** z laminatu

Kontenery ze zintegrowanym legalizowanym układem dystrybucyjnym (MID) wykonane z laminatu wielowarstwowego na bazie żywic poliestrowych z izolacją z pianki poliuretanowej (LI) oraz bez izolacji (L). Zbiornik zewnętrzny jest monolityczny (nie posiada żadnych łączeń).

Blue Force One®
MID | LI / L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- właz rewizyjny
- linia napełniająca ze złączem TODO
- odpowietrzniki
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr AdBlue® PIUSI 3D
- przepływomierz tłokowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny ZVA (auta ciężarowe)
- koło zwijakowe
- czujnik maksymalnego poziomu
- czujnik przecieku
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
- izolacja termiczna
- ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
- ogrzewana przestrzeń na pistolet
- wentylator

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ADAST DUO - dwa pistolety w jednym recesie
- dwa niezależne recesy
- sonda OPW/GVR

MATERIAŁ	POJEMNOŚĆ	MODEL	WYMIARY (dł. x szer. x wys.)
Laminat z izolacją (LI)	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730
Laminat (L)	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730

Blue Force One® **MID** z płyt warstwowych

Kontenery ze zintegrowanym legalizowanym układem dystrybucyjnym wykonane z płyt warstwowych (P) w okładzinie z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym i rdzeniem z pianki poliuretanowej (izolacja).

Kontener z płyt warstwowych z izolacją (P)

Blue Force One®
MID | P

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- właz rewizyjny
- linia napełniająca ze złączem TODO
- odpowietrzniki
- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- awaryjny wyłącznik zasilania
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- filtr AdBlue® PIUSI 3D
- przepływomierz tłokowy
- wąż dystrybucyjny 6 m
- pistolet automatyczny ZVA (auta ciężarowe)
- koło zwijakowe
- czujnik maksymalnego poziomu
- czujnik przecieku
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej
- izolacja termiczna
- ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
- ogrzewana przestrzeń na pistolet
- wentylator

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ADAST DUO - dwa pistolety w jednym recesie
- dwa niezależne recesy
- sonda OPW/GVR

MATERIAŁ	POJEMNOŚĆ*	MODEL	WYMIARY** (dł. x szer. x wys.)
Płyty warstwowe z izolacją (P)	1500 L	Krótki (S)	1700/1100/2880
		Długi (L)	1795/1200/2480
	2000 L	Krótki (S)	2880/860/2000
	2500 L	Krótki (S)	2025/1390/2620
		Długi (L)	2690/1100/2000
	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	4000 L	Krótki (S)	3180/1100/2360
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730

* Inne pojemności dostępne na zamówienie
** Dopasujemy wymiary kontenera do dowolnej wyspy dystrybucyjnej

Blue Force One® **STORAGE** (magazynowy)

Kontener magazynowy umożliwiający instalację zewnętrznego układu dystrybucyjnego

Blue Force One® STORAGE | LI / L
Kontener laminowany
z izolacją lub **bez izolacji**

Blue Force One® STORAGE | P
Płyty warstwowe
z izolacją

Blue Force One®
STORAGE | LI / L / P

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- właz rewizyjny
- linia napełniająca ze złączem TODO
- odpowietrzniki
- pompa zanurzeniowa 230 V max 35 l/min
- czujnik maksymalnego poziomu
- oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®
- system pomiaru poziomu LIPREMOS® GPRS
- sonda OPW
- sonda GVR
- filtr AdBlue® PIUSI 3D
- ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
- wentylator
- czujnik przecieku
- rama pod dystrybutor (tylko kontenery P)

MATERIAŁ	POJEMNOŚĆ	MODEL	WYMIARY (dł. x szer. x wys.)
Laminat z izolacją (LI)	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730
Laminat (L)	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730

MATERIAŁ	POJEMNOŚĆ*	MODEL	WYMIARY** (dł. x szer. x wys.)
Płyty warstwowe z izolacją (P)	1500 L	Krótki (S)	1700/1100/2880
		Długi (L)	1795/1200/2480
	2000 L	Krótki (S)	2880/860/2000
	2500 L	Krótki (S)	2025/1390/2620
		Długi (L)	2690/1100/2000
	3000 L	Krótki (S)	2590/1100/2532
		Długi (L)	3080/1165/2155
	4000 L	Krótki (S)	3180/1100/2360
	5000 L	Krótki (S)	3840/1100/2730

* Inne pojemności dostępne na zamówienie
** Dopasujemy wymiary kontenera do dowolnej wyspy dystrybucyjnej

Blue Force One® Personalizacja

Wiemy jak ważny jest dla Ciebie wizerunek Twojej marki!

Wybierz skuteczną promocję Twojego biznesu na kontenerze Blue Force One®

Zaprojektujemy dla Ciebie...

Wyróżnij się! Dzięki personalizacji graficznej kontenera będziesz bardziej widoczny, a Twój przekaz trafi do świadomości szerokiego grona odbiorców tankujących AdBlue®!

Stworzymy dla Ciebie dedykowany projekt graficzny w dowolnych rozmiarach, kolorach i kształtach, zrealizujemy też zlecenie oklejenia kontenera.

Gwarantujemy estetyczne wykończenie, trwałość okleiny oraz szybką realizację.

Zapytania prosimy kierować na adres:

biuro@swimer.pl

Bądź widoczny!

Zapytaj o kompleksową usługę personalizacji wizualnej kontenera!

Budowa kontenera Blue Force One®

Nowoczesna i trwała konstrukcja zaprojektowana przez inżynierów SWIMER

Pokrywa górna na siłownikach gazowych (tylko kontenery LI / L)

Wentylacja

Przestrzeń magazynowa

Licznik dystrybutora

Awaryjny wyłącznik zasilania

Reces z pistoletem dystrybucyjnym

Wpusty pod widły wózka z płaskownikiem umożliwiającym kotwienie

Przestrzeń serwisowa

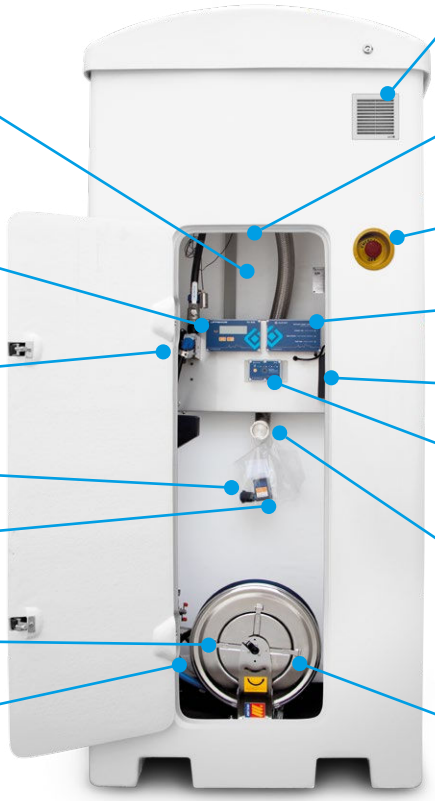

Wentylacja

Oświetlenie LED

Awaryjny wyłącznik zasilania

Precyzyjny system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®

System sterujący nagrzewnicą i wentylatorem

Filtr AdBlue®

Nagrzewnica - nadmuch ciepłego powietrza

Końcówka magnetyczna ELAFIX

Czujnik przecieku / Czujnik maksymalnego poziomu

Pilot managera

Przepływomierz tłokowy (za kołem)

Linia napełniająca ze złączem TODO

Przepust do przewodów

Koło zwijakowe automatyczne z wężem dystrybucyjnym 6m

Blue Force One® MID i STORAGE

Wyposażenie i funkcjonalności kontenerów

	Blue Force One® MID			Blue Force One® STORAGE		
WYPOSAŻENIE	LAMINAT Z IZOLACJĄ	LAMINAT BEZ IZOLACJI	PŁYTY WARSTWOWE Z IZOLACJĄ	LAMINAT Z IZOLACJĄ	LAMINAT BEZ IZOLACJI	PŁYTY WARSTWOWE Z IZOLACJĄ
Precyzyjny system pomiaru poziomu cieczy LIPREMOS®	●	●	●	dopłata	dopłata	dopłata
Możliwość zamontowania sondy OPW/GVR	●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie zbiornika - nadmuch	●	●	●	dopłata	dopłata	dopłata
Ogrzewana przestrzeń na pistolet	●	●	●	–	–	–
Izolacja termiczna	●	–	w konstrukcji płyty	●	–	w konstrukcji płyty
Linia napełniająca ze złączem TODO	●	●	●	●	●	●
Czujnik przecieku	●	●	●	dopłata	dopłata	dopłata
Czujnik maksymalnego poziomu	●	●	●	●	●	●
Pompa zanurzeniowa	●	●	●	●	●	●
Pistolet automatyczny ZVA do samochodów ciężarowych	●	●	●	–	–	–
Pistolet automatyczny ZVA do samochodów osobowych	dopłata	dopłata	dopłata	–	–	–
Wąż dystrybucyjny 6m	●	●	●	–	–	–
Koło zwijakowe automatyczne	●	●	●	–	–	–
Przepływomierz tłokowy z licznikiem	●	●	●	–	–	–
Odpowietrzniki	●	●	●	●	●	●
Filtr AdBlue®	●	●	●	dopłata	dopłata	dopłata
Oświetlenie LED przestrzeni serwisowej	●	●	●	●	●	●
Awaryjny wyłącznik zasilania	●	●	●	●	●	●
Wentylacja	●	●	●	dopłata	dopłata	dopłata
Końcówka magnetyczna ELAFIX	●	●	●	–	–	–
Pistolet do aut osobowych i ciężarowych w jednym recesie	dopłata	dopłata	dopłata	–	–	–
Drugi reces z pistoletem do aut osobowych lub ciężarowych	dopłata	dopłata	dopłata	–	–	–

W KONTENERACH
Z PŁYT WARSTWOWYCH (P)
Blue Force One®
montujemy w dachu
KLAPĘ DOSTĘPU

WSZYSTKIE KONTENERY
Blue Force One®
są fabrycznie przygotowane
do ZAKOTWIENIA

DO KAŻDEGO TYPU KONTENERA
Blue Force One®
istnieje możliwość zamontowania
DRUGIEGO PISTOLETU

Zbiorniki do nawozów płynnych

SWIMER AGRO TANK

SWIMER AGRO TANK

Doskonałej jakości zbiorniki stacjonarne SWIMER AGRO TANK przystosowane są do przechowywania nawozów płynnych. Dzięki uchwytom do przenoszenia są łatwe w transporcie i rozładunku. Wykonane są z najwyższej jakości surowców, mają dużą wytrzymałość na oddziaływanie czynników zewnętrznych, są odporne na promieniowanie UV, nie blakną i nie korodują.

Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna oraz łatwość w utrzymaniu czystości zapewniają długotrwałe i komfortowe użytkowanie.

Zbiorniki jednopłaszczowe występują w pojemnościach: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 20000 oraz 22000 litrów.

Zbiorniki dwupłaszczowe występują w pojemnościach: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000 litrów.

SERIA
SWIMER AGRO TANK Eco-Line | ELJP

Kolor standardowy:

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: 5 lat
Akcesoria: 24 miesiące

TRANSPORT

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
22 szt.	10 szt.	6 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer./Φ)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	1500 L	1562 x 1213 mm	150 cm	230V /50Hz (przy opcji pompy)	1800 W (przy opcji pompy)	SW-301111
	2500 L	1652 x 1552 mm	150 cm			SW-302111
	5000 L	1652 x 2128 mm	150 cm			SW-304111

WYPOSAŻENIE

BASIC

- właz rewizyjny 440 mm
- rura zalewowa 2" ze złączem typu STORZ
- odpowietrznik
- zegarowy wskaźnik poziomu
- pobór dolny 2" z zaworem kulowym i złączem typu STORZ

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- pompa zanurzeniowa
- awaryjny wyłącznik zasilania
- wąż ssawno-tłoczny 4 lub 6 m
- linia napełniająca z zaworem kulowym i złączem typu STORZ
- sonar LIPREMOS® SONIC

SWIMER AGRO TANK

ELJP

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-301111

SWIMER AGRO TANK

ELJP

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-302111

SWIMER AGRO TANK

ELJP

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-304111

SERIA
SWIMER AGRO TANK Comfort-Line | FUJP

Kolor standardowy:

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer./Φ x dł.)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	2500 L	1650 x 1400 x 1800 mm	160 cm	230 V/50 Hz (przy opcji pompy)	950 - 1800 W (przy opcji pompy)	SW-302311
	3500 L	1690 x 1820 mm	160 cm			SW-303311
	5000 L	1800 x 2130 mm	170 cm			SW-304311
	7500 L	2120 x 2360 mm	207 cm			SW-305311
	10000 L	2710 x 2360 mm	267 cm			SW-306311
	12500 L	2833 x 2550 mm	313 cm			SW-307311
	15000 L	3293 x 2550 mm	331 cm			SW-3133111
	20000 L	3256 x 3000 mm	320 cm			SW-308311
	22000 L	2790 x 3400 mm	261 cm			SW-378311

TRANSPORT

2500 L[1]	3500 L[1]	5000 L[1]	7500 L[1]	10000 L[1]	12500 L[2]	15000 L[3]	20000 L[3]	22000 L[3]
9 szt.	8 szt.	6 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	4 szt.	4 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m
[2] PLATFORMA
[3] PLATFORMA - transport ponadnormatywny

GWARANCJA

ZBIORNIKI 2500-12500
Szczelność zbiornika: 5 lat
Akcesoria: 24 miesiące

ZBIORNIKI 15000-22000
Szczelność zbiornika: 10 lat
Akcesoria: 24 miesiące

WYPOSAŻENIE

BASIC

właz rewizyjny[1)]

rura zalewowa 2" ze złączem typu STORZ

odpowietrznik

zegarowy wskaźnik poziomu

pobór dolny 2" z zaworem kulowym i złączem typu STORZ

[1)] 440 mm dla pojemności od 2500, 3500, 7500, 20000 L
500 mm dla pojemności 12500 i 15000 L
640 mm dla pojemności 5000 i 10000 L
704 mm dla pojemności 20000 i 22000 L

Wyposażenie OPCJONALNE

pompa zanurzeniowa

awaryjny wyłącznik zasilania

wąż ssawno-tłoczny 4 lub 6 m

linia napełniająca z zaworem kulowym i złączem typu STORZ

sonar LIPREMOS® SONIC PRO

Zapytaj naszego przedstawiciela o OFERTĘ NA ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE

POLECANE AKCESORIA

Linia napełniająca

Pompa zanurzeniowa

Zestaw łączeniowy

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

2500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-302311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

3500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-303311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

5000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-304311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

7500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-305311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

10000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-306311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

12500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-307311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

15000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-313311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

20000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-308311

SWIMER AGRO TANK

FUJP

pojemność:

22000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-378311

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER AGRO TANK

PODSTAWOWE:

Właz rewizyjny*:

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:

- dostęp do wnętrza zbiornika
- wygodną inspekcję wnętrza zbiornika
- łatwe czyszczenie zbiornika

* Rozmiar włazu zależny od pojemności zbiornika

2" rura zalewowa zakończona złączem typu STORZ na szczycie zbiornika:

- szczelne połączenie z cysterną podczas tankowania
- minimalizacja ryzyka wycieku
- mniejsze straty tankowanego płynu

Odpowietrznik:

- zapewnia stałe połączenie z atmosferą
- zapobiega powstawaniu nad- i podciśnienia w zbiorniku

2" pobór dolny z zaworem kulowym ze złączem typu STORZ*:

- umiejscowiony na dole zbiornika
- brak konieczności używania drabiny
- bezpieczeństwo – zawór umożliwia kontrolowanie nalewania płynu
- szczelne i szybkie połączenie tankowanego opryskiwacza ze zbiornikiem

OPCJONALNIE:

Pompa zanurzeniowa 230 V, 100 - 500 L /min

- pompa najwyższej klasy umożliwia wysoką wydajność

4- lub 6-metrowy przewód ssawno-tłoczny zakończony złączem typu STORZ:

- komfortowe podłączenie opryskiwacza do pompy zamontowanej w zbiorniku, co pozwala na bezproblemowe tankowanie opryskiwacza

Awaryjny wyłącznik zasilania:

- możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania
- przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku
- zgodność z Dyrektywą Maszynową

Linia napełniająca na poziomie roboczym zakończona złączem typu STORZ**:

- wygodne i bezpieczne nalewanie płynu do zbiornika – brak konieczności używania drabiny
- szczelne połączenie z cysterną podczas tankowania
- minimalizacja ryzyka wycieku

* Nie dotyczy zbiorników dwupłaszczowych; w zbiornikach 20000 i 22000 litrów pobór jest ze stali kwasoodpornej
** W pojemnościach 7500, 10000, 12500, 15000, 20000, 22000 litrów

Zbiorniki naziemne do wody

SWIMER WATER TANK

SWIMER WATER TANK

Zbiorniki naziemne stacjonarne do przechowywania wody SWIMER WATER TANK wykonane są z najwyższej jakości surowców, mają dużą wytrzymałość na oddziaływanie czynników zewnętrznych, są odporne na promieniowanie UV, nie blakną i nie korodują. Dzięki uchwytom do przenoszenia są łatwe w transporcie i rozładunku. Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna oraz łatwość w utrzymaniu czystości zapewniają długotrwałe i komfortowe użytkowanie.

Zbiorniki jednopłaszczowe występują w pojemnościach: 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 5000, 7500, 10000, 12500, 15000, 20000 oraz 22000 litrów.

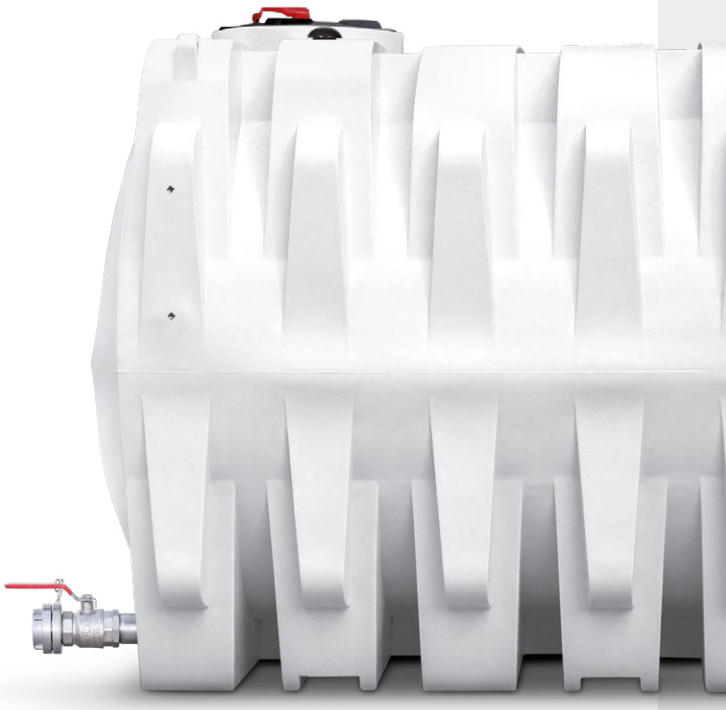

SERIA

SWIMER WATER TANK Eco-Line | ELJP

Kolory standardowe:

Kolory dostępne na indywidualne zamówienia*:

*Zapytaj również o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika na wodę!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer./Φ)	WYSOKOŚĆ WLEWU	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
BASIC	1500 L	1562 x 1213 mm	150 cm	230V /50Hz (przy opcji pompy)	950 W (przy opcji pompy)	SW-401111
	2500 L	1652 x 1552 mm	150 cm			SW-402111
	5000 L	1652 x 2128 mm	150 cm			SW-404111

TRANSPORT

1500 L[1)]	2500 L[1)]	5000 L[1)]
22 szt.	10 szt.	6 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

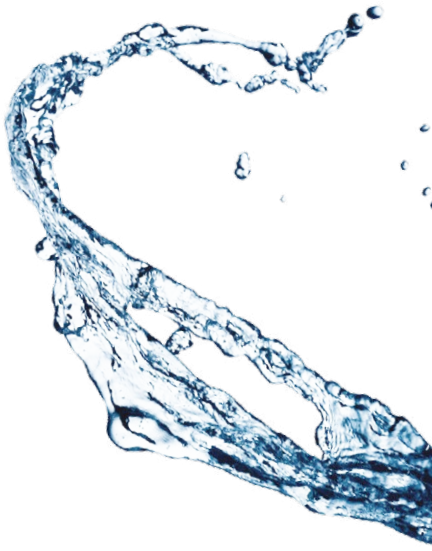

WYPOSAŻENIE

BASIC

- właz rewizyjny 440 mm
- odpowietrznik
- króciec wlewowy 2" zakończony złączem typu STORZ
- spust dolny 2" z zaworem kulowym

SWIMER WATER TANK

ELJP

pojemność:

1500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-401111

SWIMER WATER TANK

ELJP

pojemność:

2500

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-402111

SWIMER WATER TANK

ELJP

pojemność:

5000

seria:

Eco-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-404111

SERIA
SWIMER WATER TANK Comfort-Line | FUJP

Kolory standardowe:

Kolory dostępne na indywidualne zamówienia*:

*Zapytaj również o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika na wodę!



INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer./Φ x dł.)	ZASILANIE	MOC	WYSOKOŚĆ WLEWU	NUMER KATALOGOWY
BASIC	2500 L	1650 x 1400 x 1800 mm	230V /50Hz (przy opcji pompy)	950 W (przy opcji pompy)	160 cm	SW-402311
	3500 L	1690 x 1820 mm			160 cm	SW-403311
	5000 L	1800 x 2130 mm			170 cm	SW-404311
	7500 L	2120 x 2360 mm			207 cm	SW-405311
	10000 L	2710 x 2360 mm		1800 W (przy opcji pompy)	267 cm	SW-406311
	12500 L	3000 x 2550 mm			313 cm	SW-407311
	15000 L	3293 x 2550 mm			331 cm	SW-4133111
	20000 L	3230 x 3000 mm			320 cm	SW-408311
	22000 L	2790 x 3400 mm			261 cm	SW-478311

TRANSPORT

2500 L[1]	3500 L[1]	5000 L[1]	7500 L[1]	10000 L[1]	12500 L[2]	15000 L[3]	20000 L[3]	22000 L[3]
9 szt.	8 szt.	6 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	4 szt.	4 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m
[2] PLATFORMA
[3] PLATFORMA - transport ponadnormatywny

GWARANCJA

ZBIORNIKI 2500-12500
Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

ZBIORNIKI 15000-22000
Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

WYPOSAŻENIE

BASIC

- właz rewizyjny[1]
- odpowietrznik
- króciec wlewowy 2" zakończony złączem typu STORZ"
- spust dolny 2" z zaworem kulowym

[1] 440 mm dla pojemności od 2500, 3500, 7500, 20000 L
500 mm dla pojemności 12500 i 15000 L
640 mm dla pojemności 5000 i 10000 L
704 mm dla pojemności 20000 i 22000 L

OPCJONALNIE

- pompa zanurzeniowa z awaryjnym wyłącznik zasilania
- zbieracz wody
- filtr koszowy
- sonar LIPREMOS® SONIC PRO

POLECANE AKCESORIA

Filtr koszowy

Pompa zanurzeniowa

Zbieracz wyłap wody

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

Zbiorniki SWIMER WATER TANK posiadają atest do wody pitnej
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH PRODUKT Z ATESTEM

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

2500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-402311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

3500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-403311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

5000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-404311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

7500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-405311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

10000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-406311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

12500

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-407311

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

15000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-4133111

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

20000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-4083111

SWIMER WATER TANK

FUJP

pojemność:

22000

seria:

Comfort-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-4783111

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER WATER TANK Eco-Line i Comfort-Line

PODSTAWOWE:

Właz rewizyjny *:

Właz w zbiorniku wewnętrznym umożliwia:
- dostęp do wnętrza zbiornika
- wygodną inspekcję wnętrza zbiornika
- łatwe czyszczenie zbiornika

* rozmiar włazu zależny od pojemności zbiornika

Króciec wlewowy 2" zakończony gwintem zewnętrznym

- szczelne połączenie cysterny z tankowanym zbiornikiem
- minimalizacja ryzyka wycieku podczas napełnienia zbiornika

Odpowietrznik:

- grzybek zapewniający stałe połączenie z atmosferą
- zapobiega powstawaniu nad- i podciśnienia w zbiorniku

Spust dolny 2" ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym z mosiądzu 2"

- umiejscowiony na dole zbiornika
- zawór umożliwia bezpieczne i kontrolowane wylewanie wody

OPCJONALNIE:

Pompa zanurzeniowa 230 V, 500 L /min

- wydajność do 500 l/min
- max ciścienie 1,3 bar
- wyskość podnoszenia cieczy - do 13 m

Pompa zanurzeniowa 230 V, 100 L /min

- wydajność do 100 l/min
- max ciścienie 3,4 bar
- wyskość podnoszenia cieczy - do 34 m
- możliwość podłączenia do 4 zraszaczy

Filtr koszowy:

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami spływającymi z rynny
- zawieszony pod rurą dopływową w zbiorniku

Zbieracz / wyłap wody - do samodzielnego montażu:

- możliwość przyłączenia zbiornika do rury spustowej (rynny od dachu) w wygodnym miejscu
- system zapobiegający przepełnieniu się zbiornika.
- po osiągnięciu maksymalnego stanu wyłap wody przepuszcza wodę dalej do wylotu rynny

LIPREMOS® SONIC PRO:

- precyzyjny pomiar poziomu i temperatury cieczy
- system monitorowania i analizy stanów magazynowych w zbiornikach
- odczytane dane przesyłane są do aplikacji (web/mobile)

SERIA
SWIMER WATER TANK Slim-Line | SLJP

Wybierz swój kolor zbiornika na wodę!

Zapytaj o indywidualną personalizację graficzną Twojego zbiornika!

Złap deszcz!
I MAGAZYNUJ WODĘ W ZBIORNIKU SWIMER

SLIM LINE
Water Tank

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY (wys. x szer. x dł.)	ZASILANIE	MOC	NUMER KATALOGOWY
Basic	3000 L	2250 x 940 x 1855 mm	230V/50Hz (przy opcji pompy)	950 W (przy opcji pompy)	SW-473321
Basic	5000 L	2239 x 940 x 3060 mm			SW-404321

TRANSPORT

3000 L[1)]	5000 L[1)]
13 szt.	8 szt.

[1)] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60 m

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **5 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

WYPOSAŻENIE

BASIC

- właz rewizyjny 500 mm
- zbieracz wody
- odpowietrznik
- pompa zanurzeniowa 230V 100L/min
- kranik z zaworem kulowym 3/4 "
- spust dolny 3/4" z zaworem kulowym
- awaryjny wyłącznik zasilania

SWIMER WATER TANK

SLJP

pojemność:

3000

seria:

Slim-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-473321

SWIMER WATER TANK

SLJP

pojemność:

5000

seria:

Slim-Line

nr katalogowy:

Basic: SW-404321

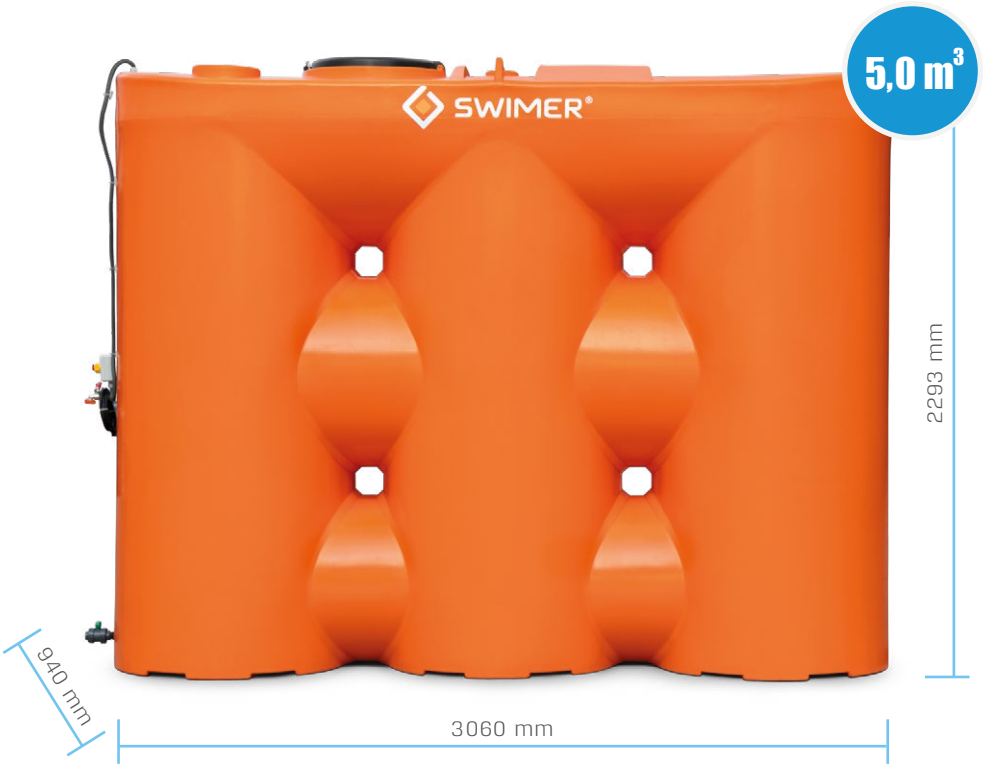

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER WATER TANK Slim-Line

PODSTAWOWE:

Właz rewizyjny 500 mm:

Właz w zbiorniku umożliwia:
- dostęp do wnętrza zbiornika
- wygodną inspekcję wnętrza zbiornika
- łatwe czyszczenie zbiornika

Zbieracz / wyłap wody - do samodzielnego montażu:

- możliwość przyłączenia zbiornika do rury spustowej (rynny od dachu) w wygodnym miejscu
- system zapobiegający przepełnieniu się zbiornika
- po osiągnięciu maksymalnego stanu wyłap wody przepuszcza wodę dalej do wylotu rynny

Odpowietrznik:

- zapobiega powstawaniu nad- i podciśnienia w zbiorniku

Zawór-kranik kulowy 3/4":

- możliwość podłączenia węża ogrodowego - szybkozłącza
- wygodne napełnianie pojemnika na wodę
- zamontowany na wyskości roboczej

Zawór kulowy (spustowy dolny) 3/4":

- daje możliwość spuszczenia wody ze zbiornika
- umożliwia podłączenie węża ogrodowego

Pompa zanurzeniowa 230 V, 100 L /min

- wydajność do 100l/min
- max ciścienie 3,4 bar
- możliwość podłączenia do 4 zraszaczy

Awaryjny wyłącznik zasilania:

- możliwość szybkiego i bezpiecznego wyłączenia zasilania
- przy zaniku zasilania ponowne włączenie następuje dopiero po ręcznym wciśnięciu zielonego przycisku
- zgodność z Dyrektywą Maszynową

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 **biuro@swimer.pl**

SWIMER®

Zbiorniki podziemne do wody

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line

Złap deszcz!
I MAGAZYNUJ WODĘ W ZBIORNIKU SWIMER

Magazynowanie wody deszczowej w dzisiejszych realiach, kiedy występują duże anomalia klimatyczne, staje się koniecznością, a nie wyborem. **Wodę musimy oszczędzać!**

Stwórz infrastrukturę, która umożliwi Tobie zastąpienie wody z sieci - wodą deszczową.

Woda deszczowa ma szerokie zastosowanie. Wykorzystujemy ją zarówno w zamkniętych obiegach dla przemysłu, jak i do nawadniania terenów zielonych na wsi i w mieście. Woda z niską zawartością wapnia, która nie zawiera chloru, potasu i magnezu, jest idealna do podlewania roślin. Taka woda sprawdzi się również w pracach ogrodowych, podczas mycia pojazdów osobowych, czy rolniczych oraz przy innych czynnościach, które nie wymagają użycia wody pitnej. Korzystanie z deszczówki prowadzi do dużych oszczędności.

Zbieraj deszczówkę - świat już to robi!

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA wyprodukowane są z laminatu poliestrowo-szklanego. Ściany o minimalnej grubości 6 mm.

Przeznaczone są do okresowego magazynowania wody deszczowej, ścieków bytowo - gospodarczych, sanitarnych i komunalnych.

Na zbiornikach SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA dopuszcza się ruch pieszy. Zbiorniki wytrzymują ruch kołowy o ciężarze nacisku do 1,2 tony i mogą być posadowione w gruncie na głębokości do 1 m.

Dostępne pojemności: 8000, 10000, 14000, 18000, 22000, 26000 and 30000 litrów.

SWIMER WATER TANK Horizontal-Line PE

Podziemne zbiorniki polietylenowe **SWIMER WATER TANK Horizontal-Line PE** to doskonałe rozwiązanie dla osób, które planują gromadzić wodę deszczową.

Wykonane są z najwyższej jakości surowców, mają dużą wytrzymałość na oddziaływanie czynników zewnętrznych i nie korodują.

Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna zapewniają długotrwałe i komfortowe użytkowanie. Płaska podstawa zbiornika oraz uchwyty transportowe ułatwiają jego postawienie..

Istnieje możliwość połączenia kilku zbiorników w szereg.

Dostępne pojemności: 3000, 6000 litrów.

SERIA
SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA

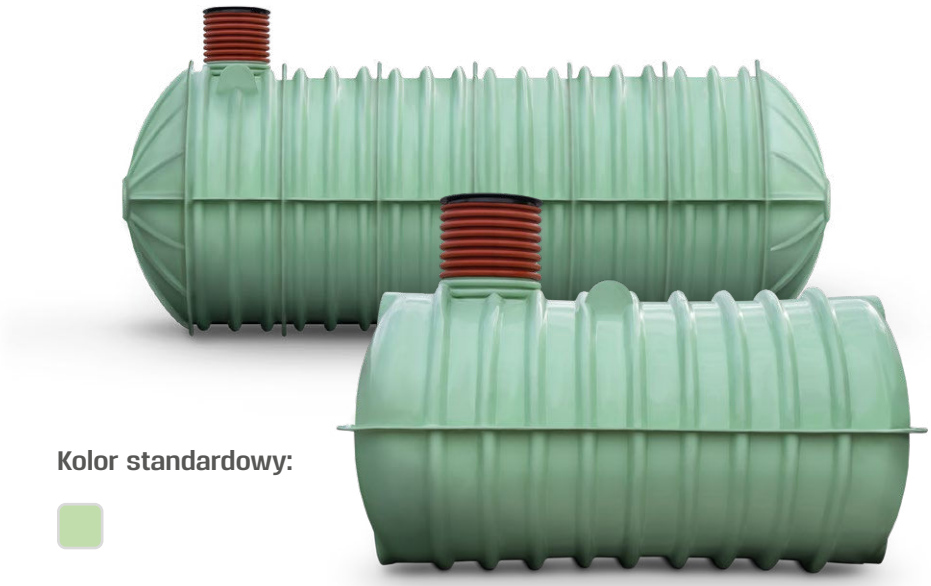

Kolor standardowy:

Zbiornik najazdowy!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [1] (wys. x szer. x dł.)	WAGA [2]	NUMER KATALOGOWY [3]
BASIC	8000 L	1920 x 2010 x 4010 mm	373 kg	SW-4153511
	10000 L	2650 x 2750 x 3060 mm	496 kg	SW-4063511
	14000 L	2650 x 2750 x 3960 mm	634 kg	SW-4163511
	18000 L	2650 x 2750 x 4860 mm	771 kg	SW-4173511
	22000 L	2650 x 2750 x 5750 mm	908 kg	SW-4783511
	26000 L	2650 x 2750 x 6650 mm	1045 kg	SW-4183511
	30000 L	2650 x 2750 x 7540 mm	1183 kg	SW-4193511

[1] Dotyczy zbiornika bez nadbudowy
[2] Dotyczy zbiornika z nadbudową przedłużoną o 50 cm (wbudowaną), ale bez wyposażenia
[3] Numer katalogowy SW dotyczy zbiornika w kolorze jasnozielonym

TRANSPORT

8000 L [1]	10000 L [2]	14000 L [2]	18000 L [2]	22000 L [2]	26000 L [2]	30000 L [2]
3 szt.	4 szt.	3 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.

[1] naczepa o wys. 2,85 x dł. 13,60m
[2] PLATFORMA - transport ponadnormatywny

GWARANCJA

Szczelność zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiące**

WYPOSAŻENIE

BASIC:

- właz rewizyjny 600 mm
- nadbudowa przedłużająca 0,5 m*
- dwie uszczelki do rury karbowanej

* możliwość przedłużenia do 1 m za dopłatą

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- filtr koszowy
- sonar LIPREMOS® SONIC PRO
- pompa zanurzeniowa
- pompa zewnętrzna
- skrzynka z zaworem kulowym

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 **biuro@swimer.pl**

Zbiorniki podziemne z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP)
SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA
posiadają **pozytywną ocenę** właściwości użytkowych KOT
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

SWIMER WATER TANK
HLJP-LA

pojemność:
8000

seria:
Horizontal-Line LA

nr katalogowy:
Basic: SW-4153511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

10000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4063511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

14000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4163511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

18000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4173511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

22000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4783511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

26000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4183511

SWIMER WATER TANK

HLJP-LA

pojemność:

30000

seria:

Horizontal-Line LA

nr katalogowy:

Basic: SW-4193511

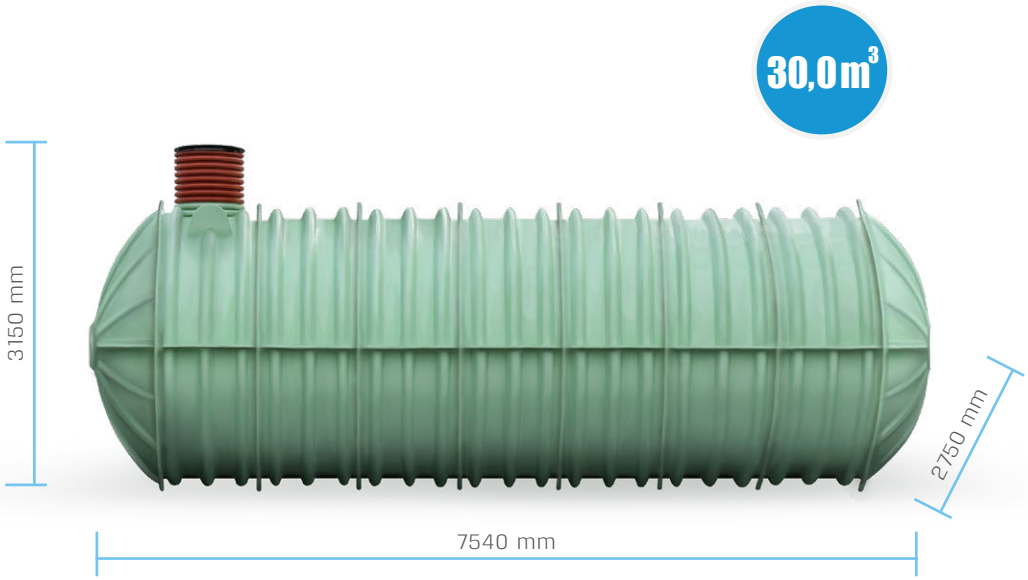

SERIA
SWIMER WATER TANK Horizontal-Line PE

Kolory standardowe:

Łap deszcz!
Zatrzymaj wodę!

INFORMACJE TECHNICZNE

WERSJA	POJEMNOŚĆ	WYMIARY [1] (wys. x szer. x dł.)	WAGA (+/- 2 %)	NUMER KATALOGOWY [2]
BASIC	3000 L	1500 x 1280 x 2800 mm	130 kg	SW-4733411
	6000 L	1810 x 1700 x 3000 mm	250 kg	SW-4143411

[1] Dotyczy zbiornika bez nadstawki przedłużającej i akcesoriów
[2] Numer katalogowy SW dotyczy koloru białego

TRANSPORT

3000 L [1]	6000 L [1]
8 szt.	4 szt.

[1] PLATFORMA - transport ponadnormatywny

GWARANCJA

Szczelnosc zbiornika: **10 lat**
Akcesoria: **24 miesiace**

WYPOSAŻENIE

BASIC:

właz rewizyjny 400 mm

nadbudowa przedłużająca 0,5 m*

dwie uszczelki do rury karbowanej

* możliwość przedłużenia do 1 m za dopłatą

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- filtr koszowy
- sonar LIPREMOS® SONIC PRO
- pompa zanurzeniowa
- pompa zewnętrzna
- skrzynka z zaworem kulowym

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

SWIMER WATER TANK

HLJP-PE

pojemność:

3000

seria:

Horizontal-Line PE

nr katalogowy:

- ■ Basic: SW-47334111
- □ Basic: SW-4733411

SWIMER WATER TANK

HLJP-PE

pojemność:

6000

seria:

Horizontal-Line PE

nr katalogowy:

- ■ Basic: SW-41434111
- □ Basic: SW-4143411

OPIS WYPOSAŻENIA
SWIMER WATER TANK Horizontal-Line LA i PE

PODSTAWOWE:

Właz rewizyjny:

- przykręcany na śruby
- klasa obciążenia A15 - 1,5 tony
- z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe, chodniki, pasaże pieszych, parki, skwery, ogródki

Nadstawa 500 mm:

- możliwość przedłużenia do 1 m
- 400 mm dla zbiorników z polietylenu
- 600 mm dla zbiorników z laminatu

Dwie uszczelki do rury karbowanej:

- na wlot i wylot z PVC Ø160
- uszczelnienie połączenie zbiornika z rurą PVC

OPCJONALNIE:

Filtr koszowy:

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami spływającymi z rynny
- zawieszony pod rurą dopływową w zbiorniku

Pompa zanurzeniowa 230 V, 100 L /min

- wydajność do 100 l/min
- max ciścienie 3,4 bar
- możliwość podłączenia do 4 zraszaczy

Pompa zewnętrzna 230 V, 50 L/min:

- wydajność do 50 l/min
- max ciścienie 4,2 bar
- możliwość podłączenia 2 zraszaczy

Skrzynka z zaworem kulowym 3/4":

- skrzynka ogrodowa do poboru wody
- wyjście do podłączenia węża
- kolanko przejściowe 3/4 GZ na wąż DN32, które podłączamy pod skrzynką
- uchylna pokrywa

Zapytaj naszego przedstawiciela o możliwość indywidualnego dopasowania dodatkowego wyposażenia.

+48 733 667 798 biuro@swimer.pl

SWIMER

USŁUGI

SERWIS

Profesjonalny serwis

Doradztwo i obsługa Klienta

Serwisanci firmy Swimer zostali przeszkoleni przez naszych partnerów biznesowych oraz posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne, które umożliwia im bezbłędnie zlokalizować i usunąć usterkę każdego typu.

Działalność serwisowa SWIMER obejmuje:

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- uruchomienie, rozbudowę, czyszczenie i modernizację zbiorników wszystkich producentów
- sprzedaż części eksploatacyjnych i wymiennych
- przeglądy i konserwacje
- szkolenia i doradztwo techniczne
- montaż i szkolenia z obsługi systemów kontroli rozchodu płynów
- spawanie polietylenu
- legalizacje i uruchomienia ADAST

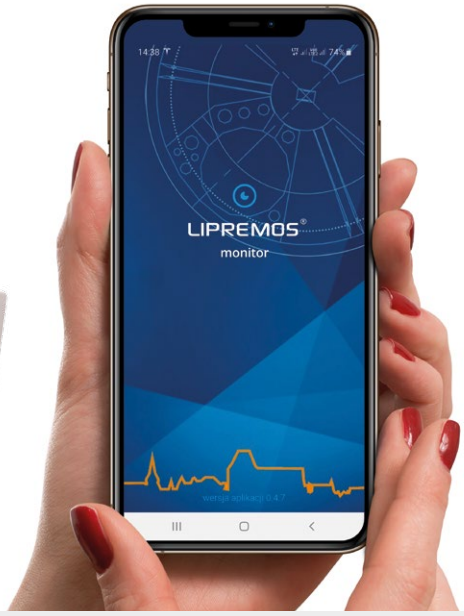

Kontakt

+48 56 681 47 10
+48 574 191 332
serwis@swimer.pl

USŁUGI
ROTOMOULDING

FORMOWANIE ROTACYJNE

Formowanie rotacyjne to technologia dająca nam ogromne możliwości tworzenia różnych form i pojemności zbiorników oraz ich elementów takich jak kolor, liczba sztuk, wtapianie, czy znakowanie.

Rotomoulding daje nam możliwość:

- projektowania detali o zróżnicowanych gabarytach
- wykonania różnych kształtów trudnych do zrealizowania w innych technologiach
- formowania jednolitego kształtu bez potrzeby stosowania dodatkowych technik łączenia
- uzyskania dobrych parametrów wytrzymałościowych i jakościowych poprzez zastosowanie polietylenu
- formowania w detalach gwintów, otworów, zawiasów, wypustów, logotypów, tekstur i innych elementów konstrukcyjnych
- stosowania nieograniczonej ilości kolorów
- budowy oprzyrządowania w krótkim czasie i przystępnych cenach
- tworzenia produktów o wysokiej estetyce

Proces formatowania rotacyjnego składa się z 4 etapów: zasypania formy proszkiem, podgrzania, chłodzenia i finalnie wyjęcia gotowego produktu z formy.

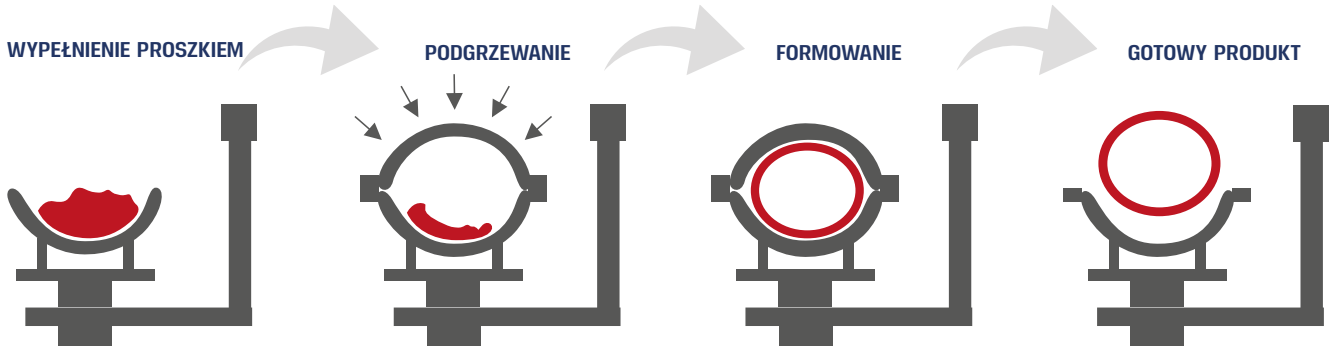

SWIMER dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, własnym działem konstrukcyjnym i wyspecjalizowaną kadrą inżynierską zorientowaną na zrealizowanie Twojego projektu idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb.

Rotomoulding ma wiele zalet, które będą również Twoimi przewagami produktowymi

ISO 9001 · ISO 27001 · URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO · ZNAK BEZPIECZEŃSTWA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO · ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ MASZYNOWĄ 2006/42/WE · CE

SWIMER®

SWIMER ŁUKASZ OTREMBA
ul. Płaska 64, 87-100 Toruń, POLAND

biuro@swimer.pl
+48 733 667 798
+48 56 681 47 22

www.swimer.pl