

Karta katalogowa produktu

Pompa powierzchniowa EKJ-802S

Wielostopniowa, powierzchniowa pompa z wyłącznikiem

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie w wodę ze studni
- Podlewanie ogrodu
- Zagospodarowanie deszczówki

ZALETY PRODUKTU

- Uchwyt do przenoszenia
- Zintegrowany wyłącznik
- Kompaktowa konstrukcja
- Łatwy montaż
- Cicha praca




Pompa EKJ-802S

PARAMETRY

Moc znamionowa	800 W
Wys. podnoszenia	38 m
Linia ssąca	1" GW
Przewód tłoczący	1" GW
Głębokość zasysania	7 m
Maksymalny przepływ	3,5 m ³ /h
Maksymalna temperatura cieczy	35°C
Wymiary	336x199x198 mm
Stopień ochrony	IPX4
Waga	9,0 kg
Zasilanie	220-240 V

Q (m ³ /h)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
Q (l/min)	0	10	20	30	40	50
H (m)	43	39	34	28	21	12,5

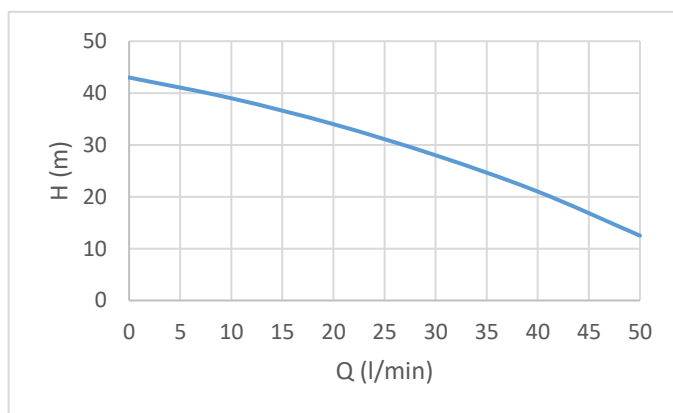

Zagospodarowanie wody deszczowej



Małe oczyszczalnie ścieków



Wykorzystanie wody szarej



Systemy pompowe



Zbiorniki